




Einschweißadapter für Prozesssensoren

WELDING ADAPT G1 V4A

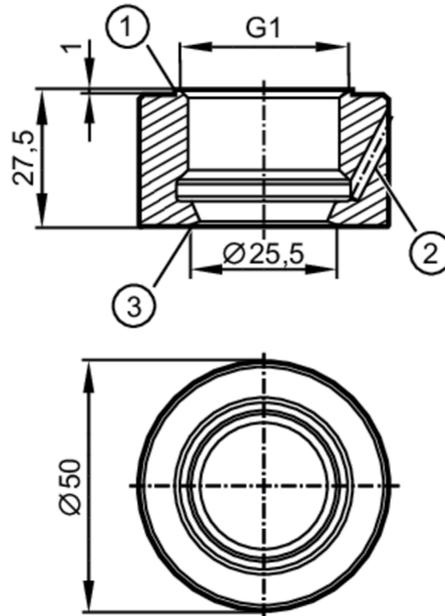

- 1 Dichtkante
- 2 Leckagebohrung
- 3 Dichtfläche

EHEDG Certified

Einsatzbereich

Druckfestigkeit [bar]	50
Hinweis zur Druckfestigkeit	für die Verbindung Sensor - Adapter

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht [g]	312,8
Werkstoffe	1.4435 (Edelstahl / 316L)
Sensoranschluss	G 1 Dichtkonus
Prozessanschluss	Einschweißadapter Ø 50 mm
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	0,4 / 4

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------