




Einschweißadapter für Prozesssensoren

WELD ADAPT COLLAR G1 ASEPT PIPE DIN DN40

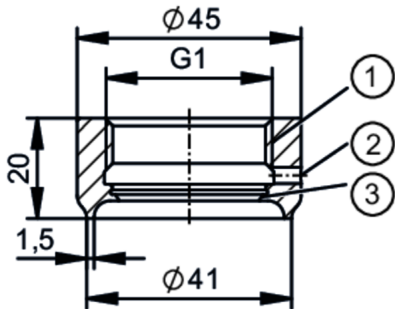

- 1 G1 Innengewinde Aseptoflex Vario
- 2 Leckagebohrung
- 3 Dichtfläche



Einsatzbereich		
Ausführung	mit Leckagebohrung	
Montage	für Rohrleitungen	
Druckfestigkeit	40 bar	4 MPa
Hinweis zur Druckfestigkeit	für die Verbindung Sensor - Adapter	
	fachmännische Schweißung gemäß Betriebsanleitung	
Zulassungen / Prüfungen		
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.	
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	158,2
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4435 (Edelstahl / 316L)	
Sensorikanschluss	G 1 Innengewinde Aseptoflex Vario	
Prozessanschluss	Einschweißadapter DN40 (41 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN	
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	Ra < 0,8 µm / Rz = 4 µm	
Abdichtung	Dichtring	
Zubehör		
Lieferumfang	O-Ringe: 1 x (24 x 2 mm), EPDM, E30054	
Zubehör optional	O-Ring 1 x 24 x 2, FKM, E30123	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	