




Prozessadapter Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)3A

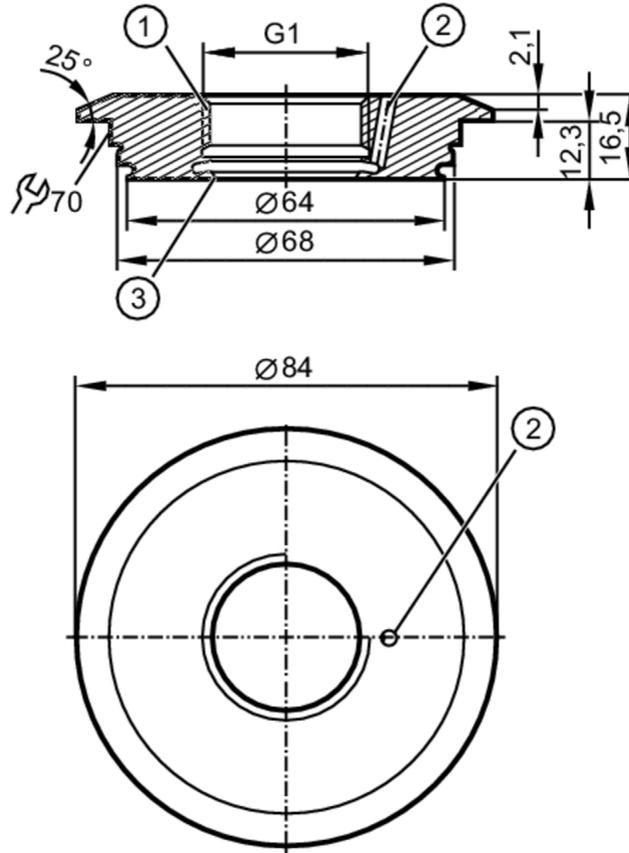

- 1 Aseptoflex Vario
- 2 Leckagebohrung
- 3 Dichtfläche



EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Einsatzbereich

Ausführung	mit Leckagebohrung
Druckfestigkeit [bar]	25

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht [g]	471
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4435 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4
Sensorikanschluss	G 1 Aseptoflex Vario
Prozessanschluss	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Abdichtung	Dichtring
Hygieneklasse nach DIN 11866	H4

E33229



Prozessadapter Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)3A

Zubehör	
Lieferumfang	O-Ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-konform, E30054
Zubehör optional	O-Ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA-konform, E30123
	Dichtungsring: 1, PEEK, FDA-konform, E30124
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück