


E33251



T-Stück

T-ADAPT G1 3/4" (ASME)

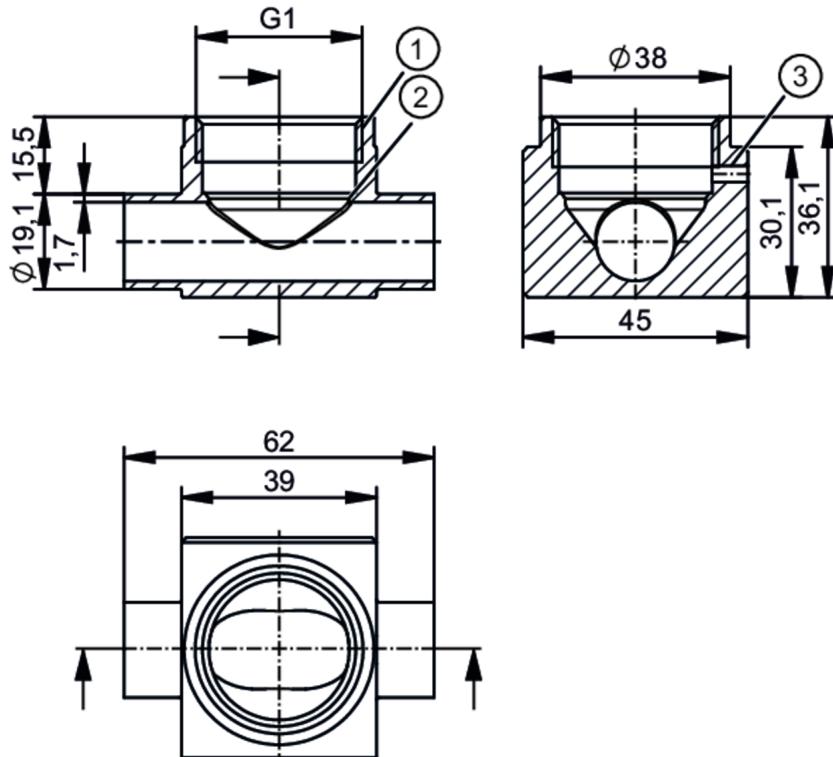

- 1 G1 Innengewinde Aseptoflex Vario
- 2 Dichtfläche
- 3 Leckagebohrung

EC 1935/2004 FCM

Einsatzbereich

Ausführung	mit Leckagebohrung	
Druckfestigkeit	40 bar	4 MPa
Hinweis zur Druckfestigkeit	für die Verbindung Sensor - Adapter	

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	357,1
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		Gehäuse: 1.4435 (Edelstahl / 316L) Oberflächenbeschaffenheit: Ra < 0,8 µm / Rz = 4 µm
Sensorikanschluss		G 1 Innengewinde Aseptoflex Vario
Prozessanschluss		T-Stück 3/4" (19,05 x 1,65); Maße gemäß DIN 11866 Reihe C - BPE
Abdichtung		Dichtring

Zubehör

Lieferumfang	O-Ringe: 1 x (24 x 2 mm), EPDM, E30054
Zubehör optional	O-Ring: 1 x 24 x 2, FKM, E30123

E33251

T-Stück

T-ADAPT G1 3/4" (ASME)



Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück