


T-Stück

T-ADAPT G1 DN15

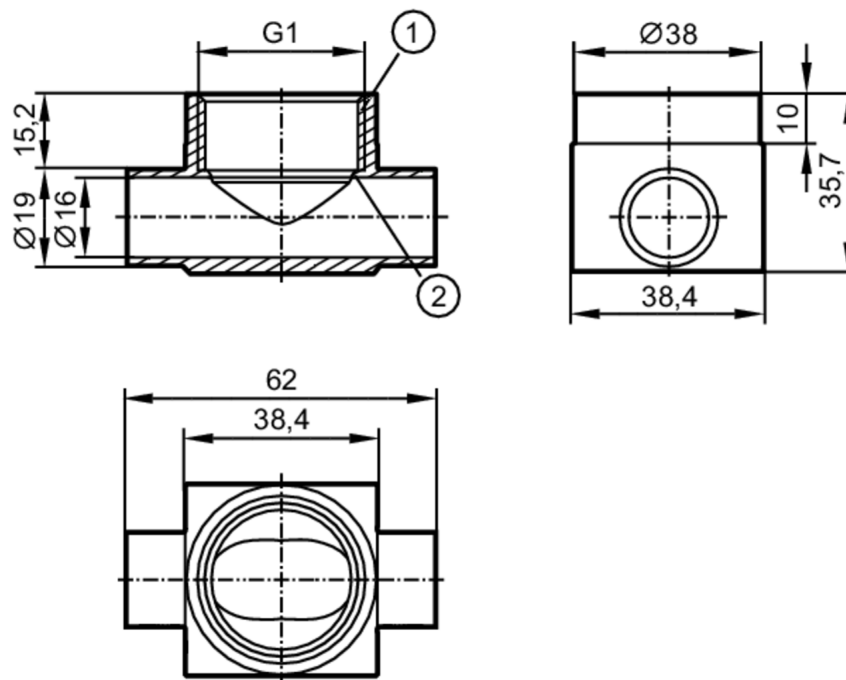

- 1 Aseptoflex Vario
2 Dichtfläche

EC 1935/2004 

Einsatzbereich

Druckfestigkeit [bar]

25

Hinweis zur Druckfestigkeit

für die Verbindung Sensor - Adapter

Mechanische Daten

Gewicht [g]

273,5

Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium

1.4404 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4

Sensorikanschluss

G 1 Aseptoflex Vario

Prozessanschluss

Einschweißadapter Ø 19 mm

Abdichtung

Dichtring

Zubehör

Lieferumfang

O-Ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-konform, E30054

Zubehör optional

O-Ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA-konform, E30123

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück