


Prozessadapter für SMS-Rohrverschraubung

ADAPT IFM-SMS DN50/2" O-RG

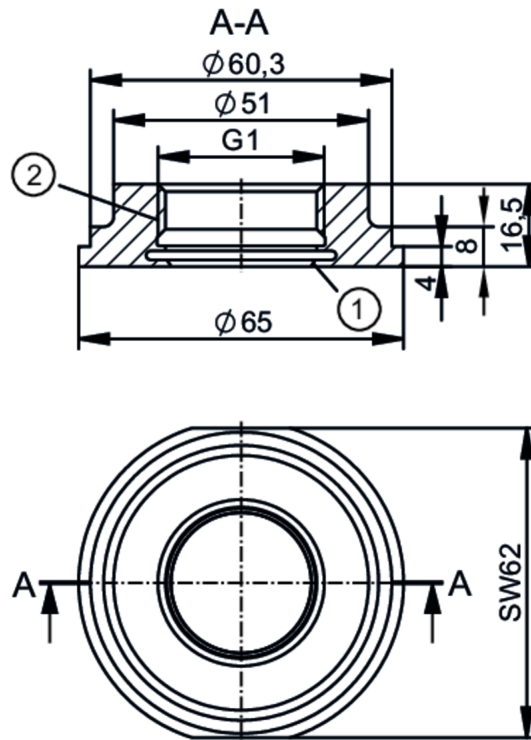

- 1 Dichtfläche
2 G1 Innengewinde Aseptoflex Vario

Einsatzbereich

Druckfestigkeit [bar] 25

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht [g]	264,6
Werkstoffe	1.4435 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss	G 1 Aseptoflex Vario
Prozessanschluss	SMS-Rohrverschraubung DN50 (2")
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	0,4 / 4
Abdichtung	Dichtring
Hygieneklasse nach DIN 11866	H4

Zubehör

Lieferumfang	O-Ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-konform, E30054
Zubehör optional	O-Ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA-konform, E30123
	Dichtungsring: 1, PEEK, FDA-konform, E30124

E33298



Prozessadapter für SMS-Rohrverschraubung

ADAPT IFM-SMS DN50/2" O-RG

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück