




Prozessadapter Rohrverschraubung DIN 11864

ADAPT DIN11864-1A-BS/DN40

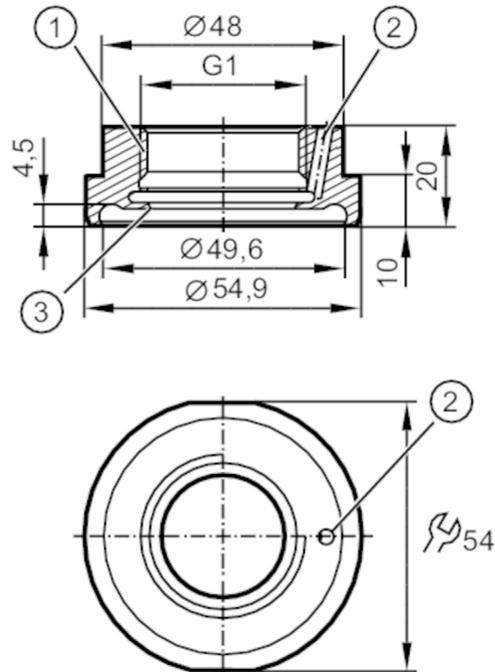

- 1 Aseptoflex Vario
- 2 Leckagebohrung
- 3 Dichtfläche



EC 1935/2004 FDA

Einsatzbereich

Ausführung mit Leckagebohrung

Druckfestigkeit [bar] 25

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.

Sicherheitshinweise Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht [g] 203

Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4435 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4

Sensorikanschluss G 1 Aseptoflex Vario

Prozessanschluss Rohrverschraubung DN40 DIN 11864-1-A-BS

Abdichtung Dichtring

Hygieneklasse nach DIN 11866 H4

Zubehör

Lieferumfang O-Ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-konform, E30054

Zubehör optional O-Ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA-konform, E30123

Dichtungsring: 1, PEEK, FDA-konform, E30124

E33302



Prozessadapter Rohrverschraubung DIN 11864

ADAPT DIN11864-1A-BS/DN40

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück