E33304

Prozessadapter Rohrverschraubung DIN 11864

ADA DIN11864-1A DN33,7 REIHE B

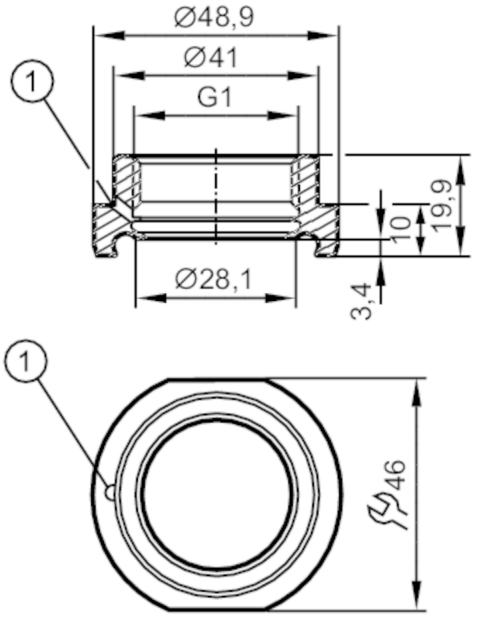

1 Leckagebohrung

EC 1935/2004 **EHEDG** Certified FDA

Einsatzbereich		
Ausführung		für ISO-Rohre (Reihe B)
Druckfestigkeit	[bar]	40
Zulassungen / Prüfungen		
Druckgeräterichtlinie		Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise		Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	143,5
Montageart		für ISO-Rohre (Reihe B)
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		1.4435 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4
Sensorikanschluss		G 1 Aseptoflex Vario
Prozessanschluss		Rohrverschraubung DN33,7 DIN 11864-1-A-BS
Abdichtung		Dichtring
Hygieneklasse nach DIN 11866		H4
Zubehör		
Lieferumfang		O-Ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-konform, E30054
Zubehör optional		O-Ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA-konform, E30123
		Dichtungsring: 1, PEEK, FDA-konform, E30124
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück