E33308

Prozessadapter Clamp DIN 11864

ADAPT DIN11864-3-BKS-A/DN40 3A

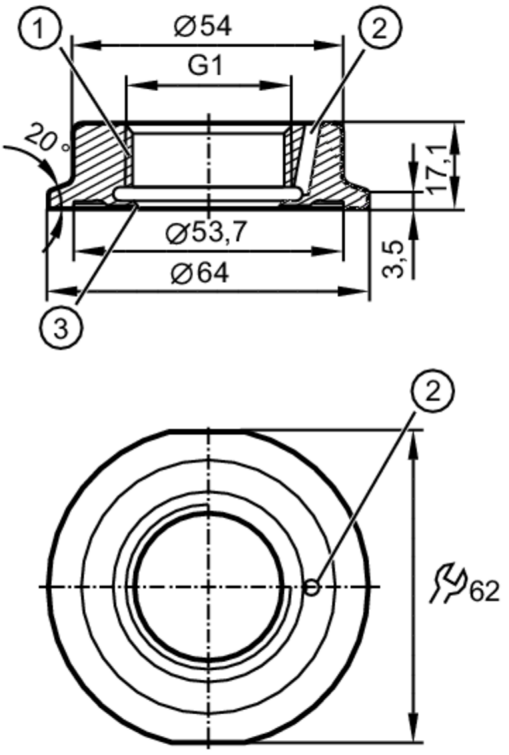

1 Aseptoflex Vario
2 Leckagebohrung
3 Dichtfläche

EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Einsatzbereich		
Ausführung		mit Leckagebohrung
Druckfestigkeit	[bar]	40
Zulassungen / Prüfungen		
Druckgeräterichtlinie		Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise		Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	266
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		1.4435 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4
Sensorikanschluss		G 1 Aseptoflex Vario
Prozessanschluss		Clamp DN40 DIN 11864-3-A-BKS
Hygieneklasse nach DIN 11866		H4
Zubehör		
Lieferumfang		O-Ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-konform, E30054
Zubehör optional		O-Ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA-konform, E30123
		Dichtungsring: 1, PEEK, FDA-konform, E30124

E33308

Prozessadapter Clamp DIN 11864

ADAPT DIN11864-3-BKS-A/DN40 3A

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück