


# E33401



## Prozessadapter Tri-Clamp

ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/1

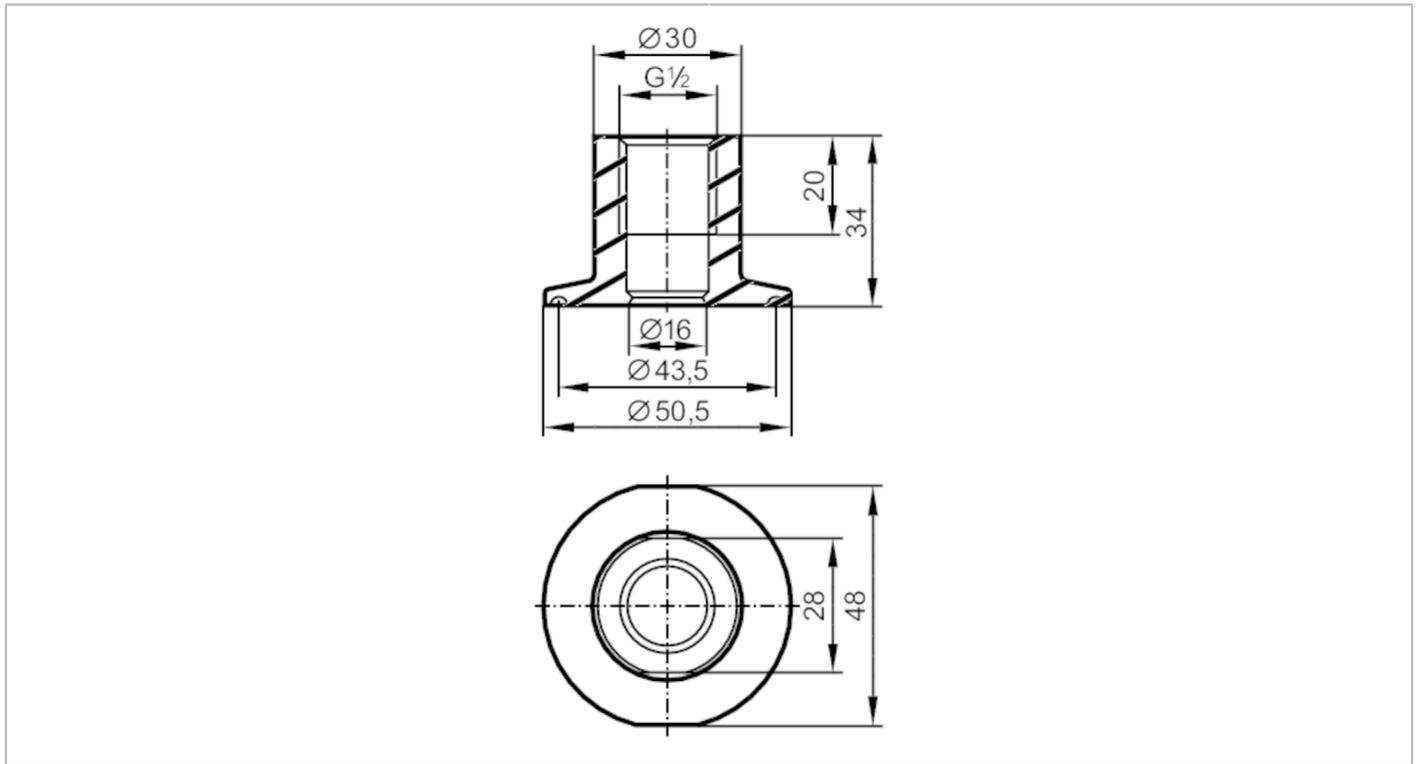

CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

| Einsatzbereich  |   |
|---|---|
| Druckfestigkeit [bar]   | 25  |
| MAWP bei Applikationen gemäß CRN [bar]                        | 25  |
| Zulassungen / Prüfungen                                       |   |
| Druckgeräterichtlinie   | Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen. |
| Sicherheitshinweise   | Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.    |
| Mechanische Daten   |   |
| Gewicht [g]   | 204,5   |
| Werkstoffe  | 1.4435 (Edelstahl / 316L)   |
| Sensorikanschluss   | G 1/2 Dichtkonus  |
| Prozessanschluss  | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)   |
| Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen | 0,4 / 4   |
| Bemerkungen   |   |
| Verpackungseinheit  | 1 Stück   |