


Einschraubadapter für Prozesssensoren

ADAPT G1/2-ASEPTOFLEX

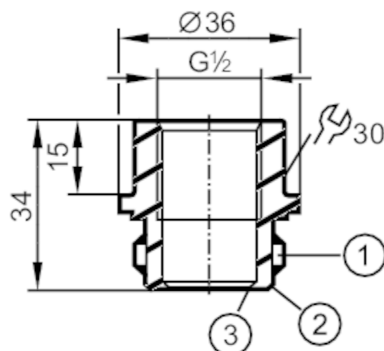

- 1 Aseptoflex-Gewinde
- 2 Dichtfläche Aseptoflex-Adapter
- 3 Dichtkante Sensor

EC 1935/2004 FCM 

Einsatzbereich

Druckfestigkeit	[bar]	50
-----------------	-------	----

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	187
Werkstoffe		1.4435 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss		G 1/2 Dichtkonus
Prozessanschluss		Gewindeanschluss Aseptoflex
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen		0,4 / 4

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------