


E33405



Prozessadapter Tri-Clamp

ADAPT G1/2 - 3A/DN38

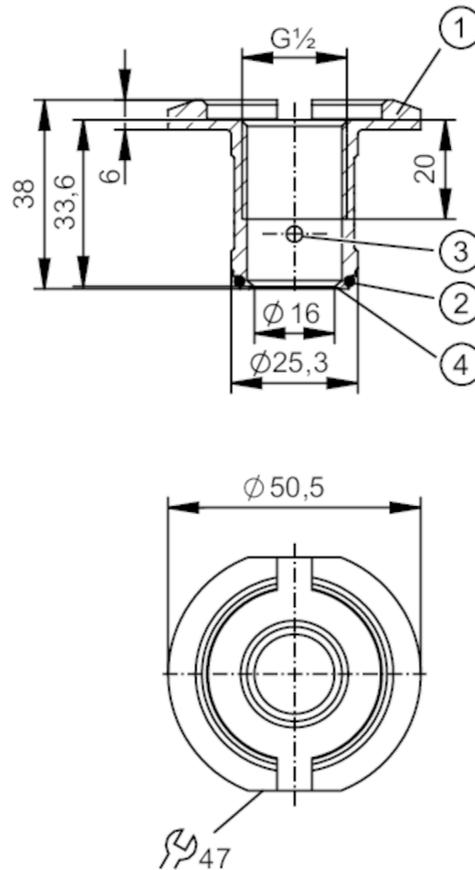

- 1 Adapter
- 2 Dichtring
- 3 Leckagebohrung
- 4 Dichtkante



EC 1935/2004 FDA

Einsatzbereich

Druckfestigkeit [bar] 25

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie

Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.

Sicherheitshinweise

Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht [g]	142,5
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss	G 1/2 Dichtkonus
Prozessanschluss	Clamp DN38 (1,5")
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	< 0,8 / 8
Abdichtung	Metall auf PEEK
Hygieneklasse nach DIN 11866	H3

E33405



Prozessadapter Tri-Clamp

ADAPT G1/2 - 3A/DN38

Zubehör	
Lieferumfang	O-Ring: 1, EPDM
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück