


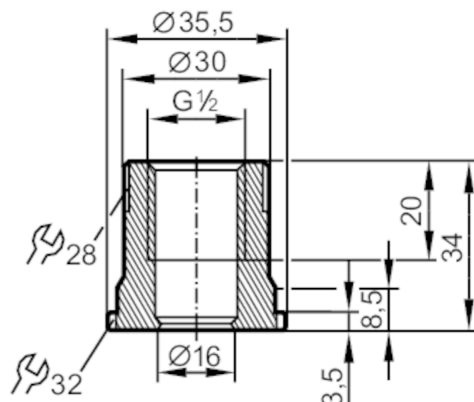

Prozessadapter für SMS-Rohrverschraubung

ADAPT G1/2-SMS DN25

EC 1935/2004 EHEDG Tested **FCM** **FDA**

Einsatzbereich

Druckfestigkeit	[bar]	40
-----------------	-------	----

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	175
Werkstoffe	1.4435 (Edelstahl / 316L)	
Sensorikanschluss	G 1/2 Dichtkonus	
Prozessanschluss	SMS-Rohrverschraubung DN25	
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	0,4 / 4	

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------