E33434

Einbauadapter für Prozesssensoren

ADAPT IFM-TANK SPUD AV

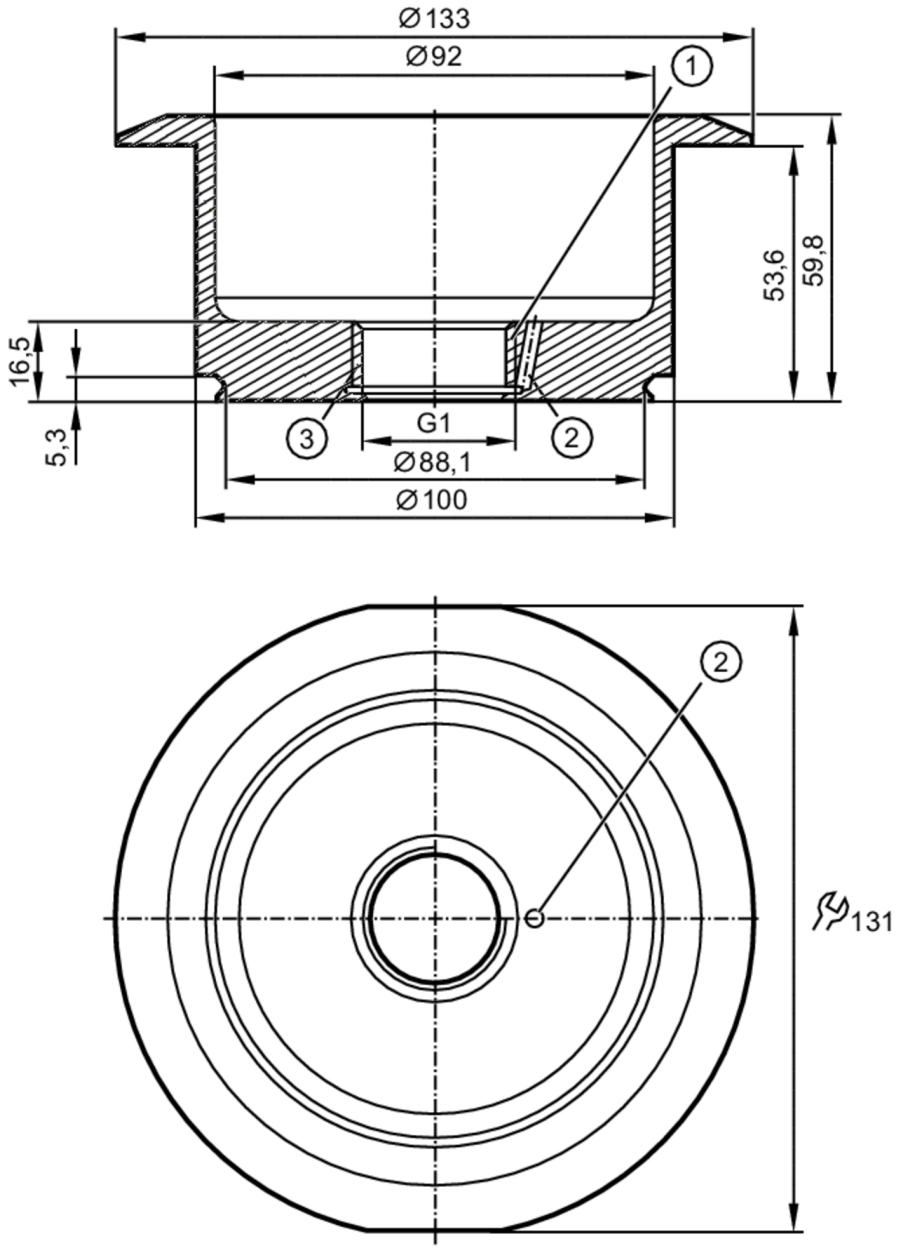

1 Aseptoflex Vario
2 Leckagebohrung
3 Dichtfläche

EC 1935/2004

Einsatzbereich		
Ausführung		Zubehör für, PY200x, PM17xx, PI27xx, PG27xx, : Rosemount 1199 (SSW) Tank Spud Seal
Druckfestigkeit	[bar]	34
Zulassungen / Prüfungen		
Druckgeräterichtlinie		Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise		Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

E33434

Einbauadapter für Prozesssensoren

ADAPT IFM-TANK SPUD AV

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	1602
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		1.4435 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4; O-Ringe: EPDM
Sensorikanschluss		G 1 Aseptoflex Vario
Prozessanschluss		Tank Spud Rosemount 1199 (SSW) Tank Spud Seal
Abdichtung		Dichtring
Hygieneklasse nach DIN 11866		H4
Zubehör		
Lieferumfang		O-Ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-konform, E30054
Zubehör optional		O-Ring: 24 x 2, FKM, FDA-konform, E30123
		Dichtungsring:, PEEK, FDA-konform, E30124
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück