




T-Stück

T-PIPE/PP/G1 1/2 UN / DN32

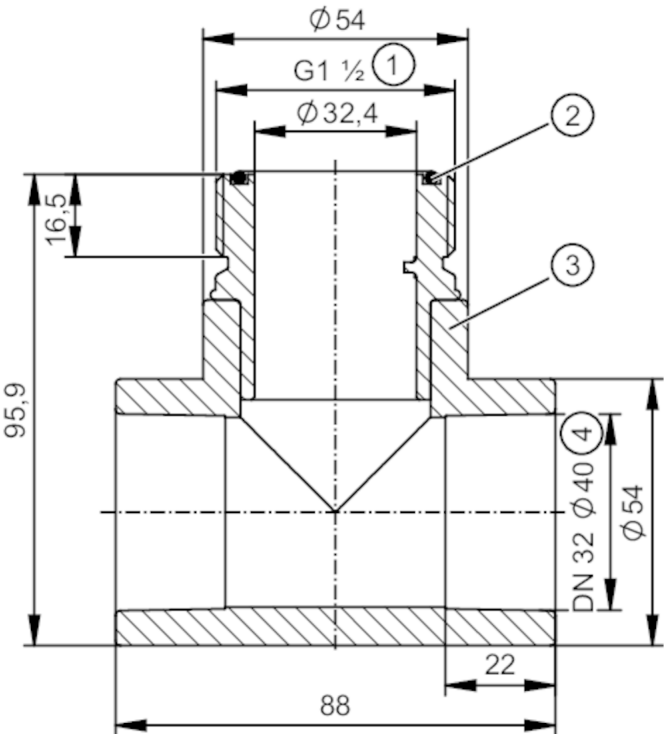

- 1 Sensorikanschluss G1 1/2"
- 2 O-Ring 36 x 2,5
- 3 T-Stück DN32
- 4 Prozessanschluss DN32


Einsatzbereich		
Ausführung	für Sensor LDL400	
Mediumtemperatur	[°C]	0...80
Druckfestigkeit	10 bar	1 MPa
Hinweis zur Druckfestigkeit	bei Mediumtemperatur 20°C	
Zulassungen / Prüfungen		
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.	
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	131,1
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	Gehäuse: PP-H; O-Ring: EPDM	
Sensorikanschluss	G 1 1/2 DIN ISO 228-1	
Prozessanschluss	Einschweißadapter EN ISO 15494 DN32 Ø 40 mm	
Zubehör		
Lieferumfang	O-Ring: 1	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	



T-Stück

T-PIPE/PP/G1 1/2 UN / DN32

Diagramme und Kurven

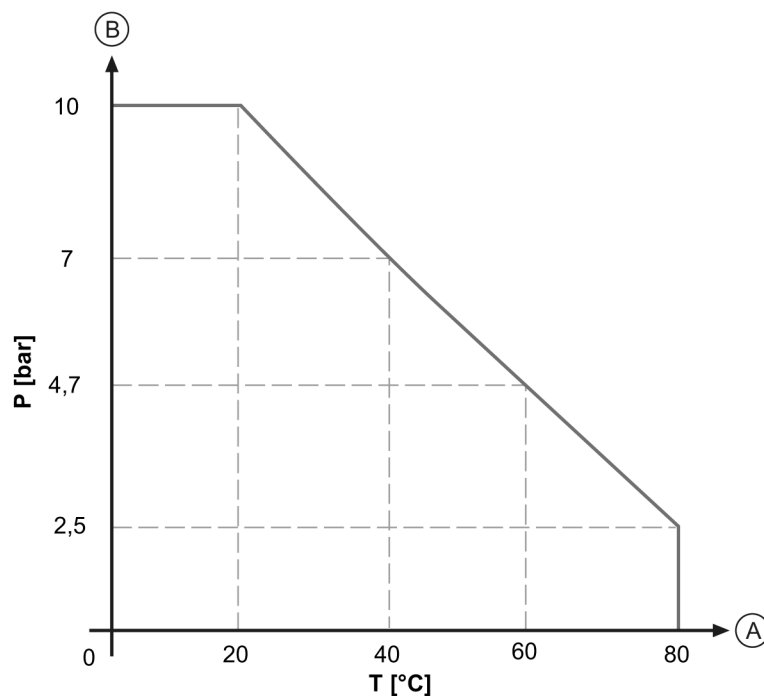

- A Mediumtemperatur
B Behälterdruck