




T-Stück

T-PIPE/PP/G1 1/2 UN / DN40

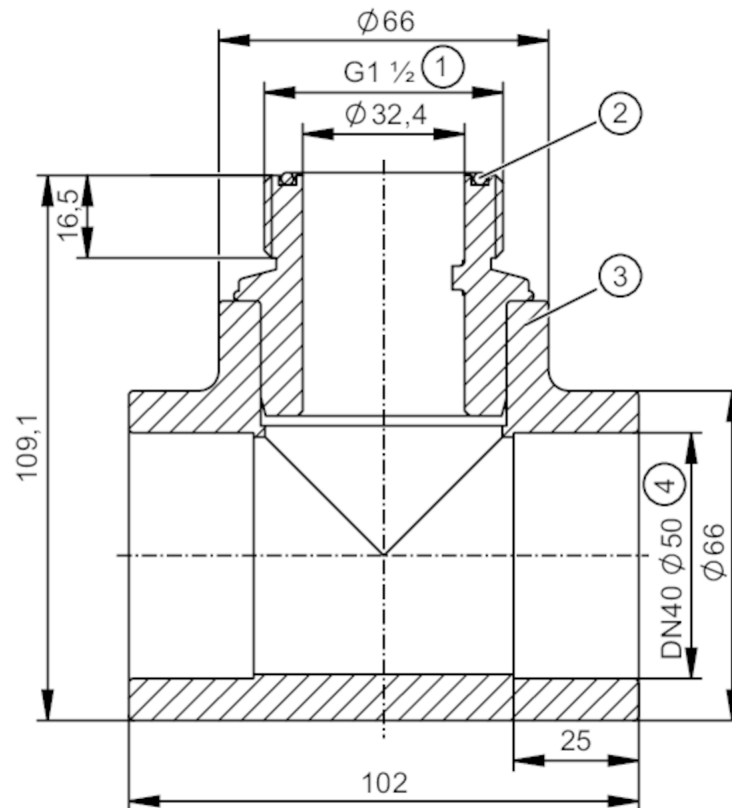

- 1 Sensorikanschluss G1 1/2"
- 2 O-Ring 36 x 2,5
- 3 T-Stück DN40
- 4 Prozessanschluss DN40

Einsatzbereich

Ausführung	für Sensor LDL400	
Mediumtemperatur [°C]	0...80	
Druckfestigkeit	10 bar	1 MPa
Hinweis zur Druckfestigkeit	bei Mediumtemperatur 20°C	

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	215,8
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		Gehäuse: PP-H; O-Ring: EPDM
Sensorikanschluss		G 1 1/2 DIN ISO 228-1
Prozessanschluss		Einschweißadapter EN ISO 15494 DN40 Ø 50 mm

Zubehör

Lieferumfang	O-Ring: 1
--------------	-----------

Bemerkungen


Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------



T-Stück

T-PIPE/PP/G1 1/2 UN / DN40

Diagramme und Kurven

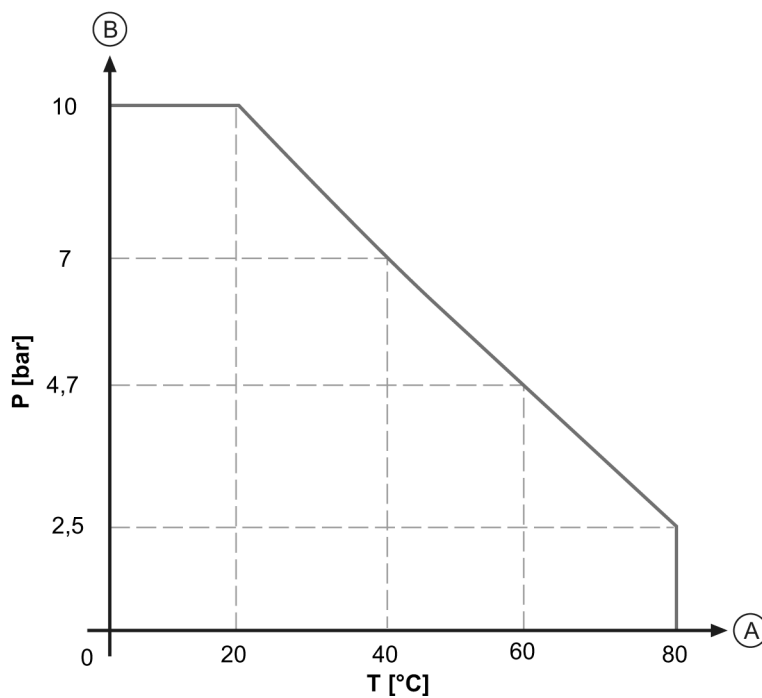

- A Mediumtemperatur
B Behälterdruck