




Prozessadapter Milchrohrverschraubung

ADAPT IFM-DIN11851 DN32/1.25"

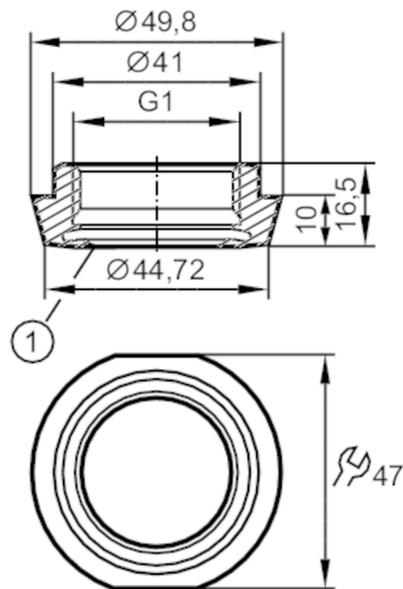

1 Dichtkante

EC 1935/2004 FCM 

Einsatzbereich

Druckfestigkeit [bar] 40

Zulassungen / Prüfungen

| | |
|-----------------------|---|
| Druckgeräterichtlinie | Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen. |
| Sicherheitshinweise | Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden. |

Mechanische Daten

| | |
|--------------------------------------|---|
| Gewicht [g] | 136 |
| Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4435 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4 |
| Sensorikanschluss | G 1 Aseptoflex Vario |
| Prozessanschluss | Milchrohrverschraubung DN32 (1,25") DIN 11851 |
| Abdichtung | Metall auf Metall |
| Hygieneklasse nach DIN 11866 | H4 |

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück