




Einklebeadapter

ADHES ADAPT 1 1/4 ASTM - G1 1/2

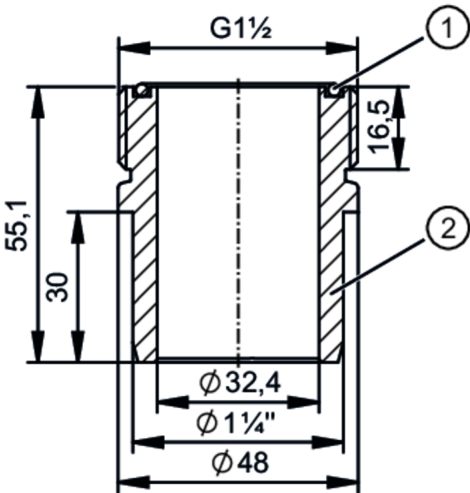

- 1 O-Ring 36 x 2,5
2 Einklebeadapter 1 1/4 ASTM G 1 1/2

Einsatzbereich

Ausführung	für Sensor LDL400		
Montage	zum Einkleben in PVC T-Stücke		
Mediumtemperatur	0...60 °C	32...140 °F	
Druckfestigkeit	10 bar	145 psi	1 MPa
Hinweis zur Druckfestigkeit	bei Mediumtemperatur 48 °C		
	bei Mediumtemperatur 120 °F		

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	55,9
Werkstoffe	Gehäuse: PVC-U; O-Ring: EPDM	
Sensorikanschluss	G 1 1/2 DIN ISO 228-1	
Prozessanschluss	Übergangsnippel ASTM D1785a Ø 1 1/4 "	

Zubehör

Lieferumfang	O-Ring: 1
--------------	-----------

Bemerkungen


Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------



Einklebeadapter

ADHES ADAPT 1 1/4 ASTM - G1 1/2

Diagramme und Kurven

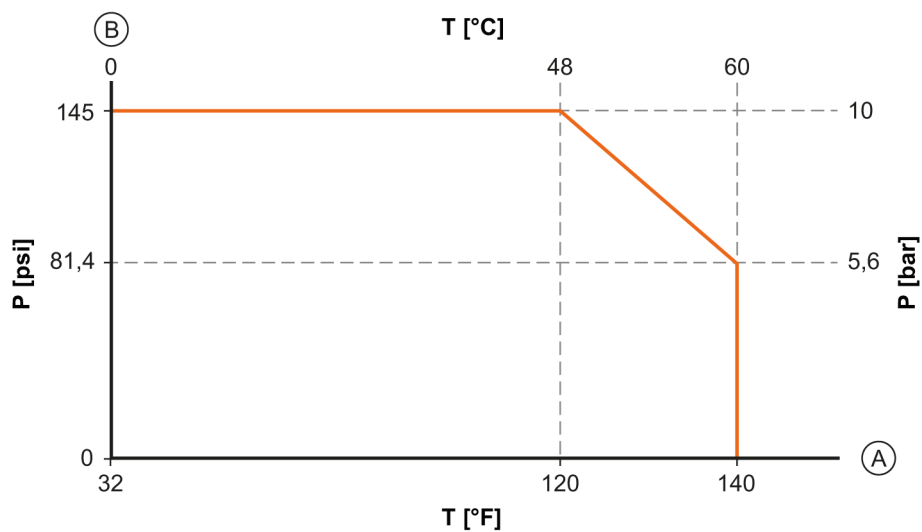

A Mediumtemperatur

B Druckfestigkeit