


Prozessadapter Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)

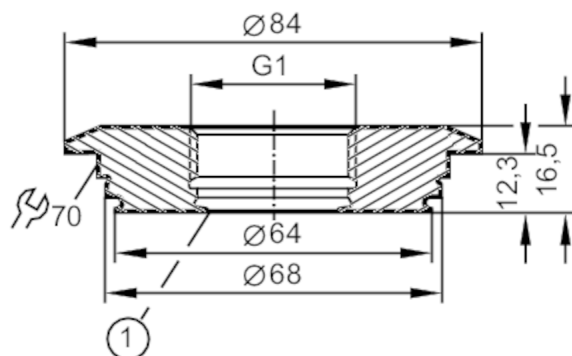

1 Dichtkante

EC 1935/2004 FCM FDA

Einsatzbereich

Druckfestigkeit	[bar]	25
-----------------	-------	----

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	481
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4435 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4	
Sensorikanschluss	G 1 Aseptoflex Vario	
Prozessanschluss	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm	
Abdichtung	Metall auf Metall	
Hygieneklasse nach DIN 11866	H4	

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------