


Prozessadapter für SMS-Rohrverschraubung

ADAPT IFM-SMS DN40/1.5"

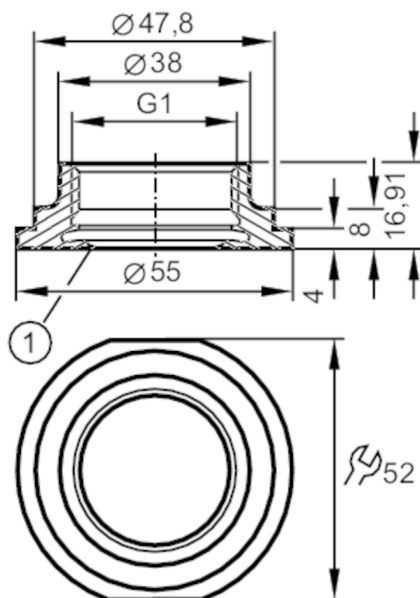

1 Dichtkante

EC 1935/2004 FCM 

Einsatzbereich

Druckfestigkeit [bar] 40

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie

Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.

Sicherheitshinweise

Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht [g] 139,5

Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium

1.4435 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4

Sensorikanschluss

G 1 Aseptoflex Vario

Prozessanschluss

SMS-Rohrverschraubung DN40 (1,5")

Abdichtung

Metall auf Metall

Hygieneklasse nach DIN 11866

H4

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück