


E38828



Einschweißadapter für Prozesssensoren

ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=1.50

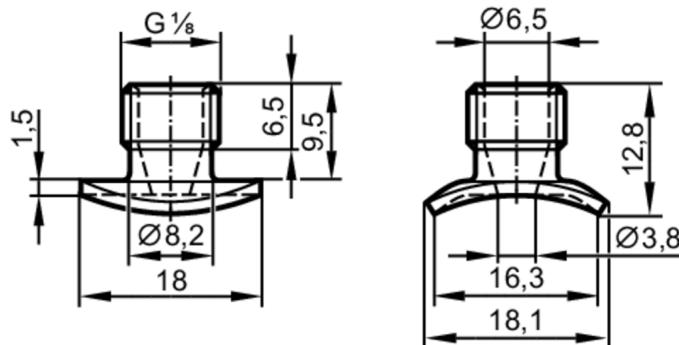

EC 1935/2004 FCM FDA

Einsatzbereich

Druckfestigkeit	120 bar	12 MPa
Hinweis zur Druckfestigkeit	für die Verbindung Sensor - Adapter	

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	8,5
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss		G 1/8 Innengewinde Ø 3 mm
Prozessanschluss		Einschweißadapter Ø 18 mm ; Rohrnenngröße: DN25...DN100; Rohrwandstärke: 1,5 mm
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen		Ra < 0,4 µm

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------