


E3M159



Verlängerungskabel


CONNECTION CABLE M12 5M EXT.

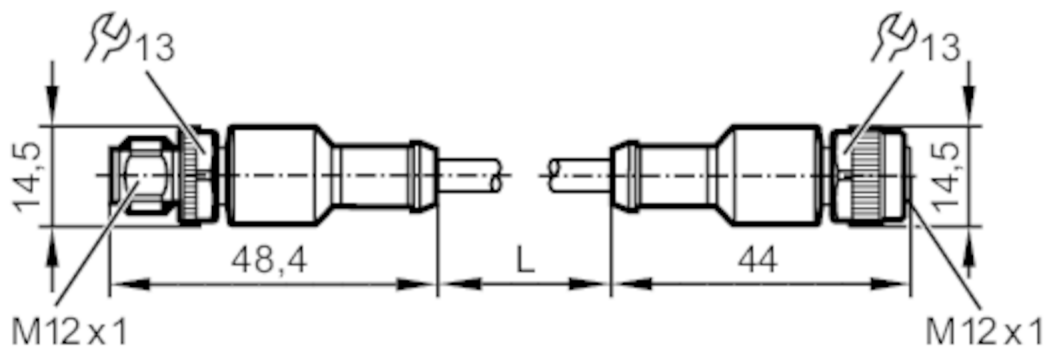

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung	
Ausführung	Verlängerung für O3M-Verbindungskabel für 3D-Smart-Sensor Mobile mit analogem Videoausgang PAL	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 50 AC / < 75 DC
Schutzklasse	III	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...80
Schutzart	IP 67; IP 69K	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	281,2
Abmessungen	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,4
Werkstoffe	Gehäuse: PUR; Dichtung: FKM; Kontaktstifte: CuSn6 vernickelt und verzinkt	
Werkstoff Überwurfmutter	1.4305 (Edelstahl / 303)	
Schleppketteneignung	ja	
Schleppketteneignung	Biegeradius bei fester Verlegung	≥ 60 mm
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 5 m, TPU, schwarz, Ø 6 mm, abgeschirmt; Impedanz 75 Ω		
Elektrischer Anschluss - Buchse		
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303)		


Verlängerungskabel

CONNECTION CABLE M12 5M EXT.




Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303)



Anschluss

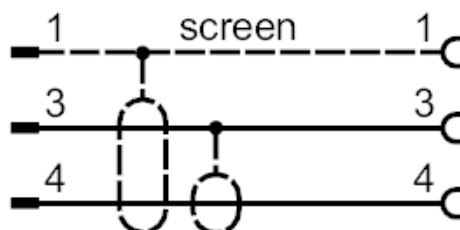

- | | |
|----|-------------------|
| 1: | Schirm |
| 2: | nicht belegt |
| 3: | Koax-Schirm |
| 4: | Koax-Leitungskern |
| 5: | nicht belegt |