


E3R100



Verbindungskabel

HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 2,0M

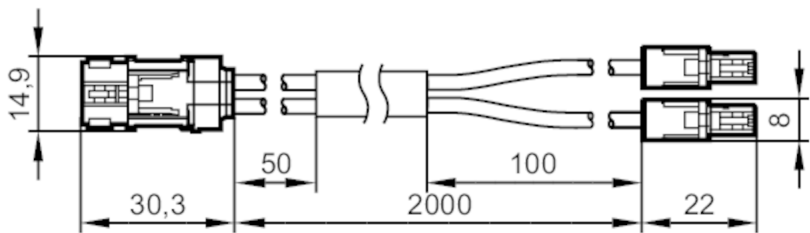

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Schutzklasse		III
Dämpfung	[dB]	1,6
Innenwiderstand (Ri)	[Ω]	50; (± 3 %)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-10...60
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-10...60
Schutzart		IP 50
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	89,74
Minimaler Biegeradius	[mm]	16,5; (einfach; 15 x 3,3 mm min. 10 x Kabeldurchmesser)
Werkstoffe		Gehäuse: : PBT-GF20
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Steckverbindung: 1 x HFM -Dual, gerade		
Steckverbindung: 2 x HFM-Single, gerade		
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 2 m, schwarz, Ø 3,3 mm		