


E3R105



Verbindungskabel

HFM Y CABLE 1 X S/S/M S/D/M A 5,0M

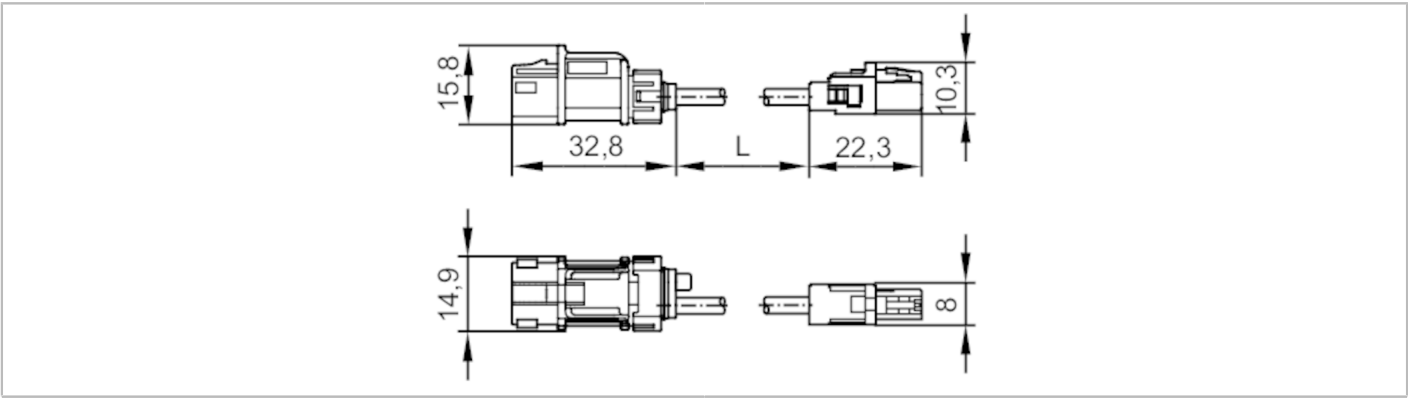

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Schutzklasse		III
Dämpfung	[dB/m]	1,6
Innenwiderstand (Ri)	[Ω]	50; (± 3 %)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-10...60
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-10...60
Schutzart		IP 54
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	109,2
Werkstoffe		Gehäuse: PBT-GF20
Feste Verlegung		
Minimaler Biegeradius	[mm]	19,8
Lose Verlegung		
Minimaler Biegeradius	[mm]	56
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss - 2D/3D-Kamera		
Steckverbindung: 1 x HFM-Dual, gerade		
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 5 m, schwarz, Ø 3,3 mm		
Elektrischer Anschluss - Video Processing Unit		
Steckverbindung: 1 x HFM-Single, gerade		