


E3R106



Verbindungskabel

ADAPTER HFM Y CABLE / 2 X FAKRA

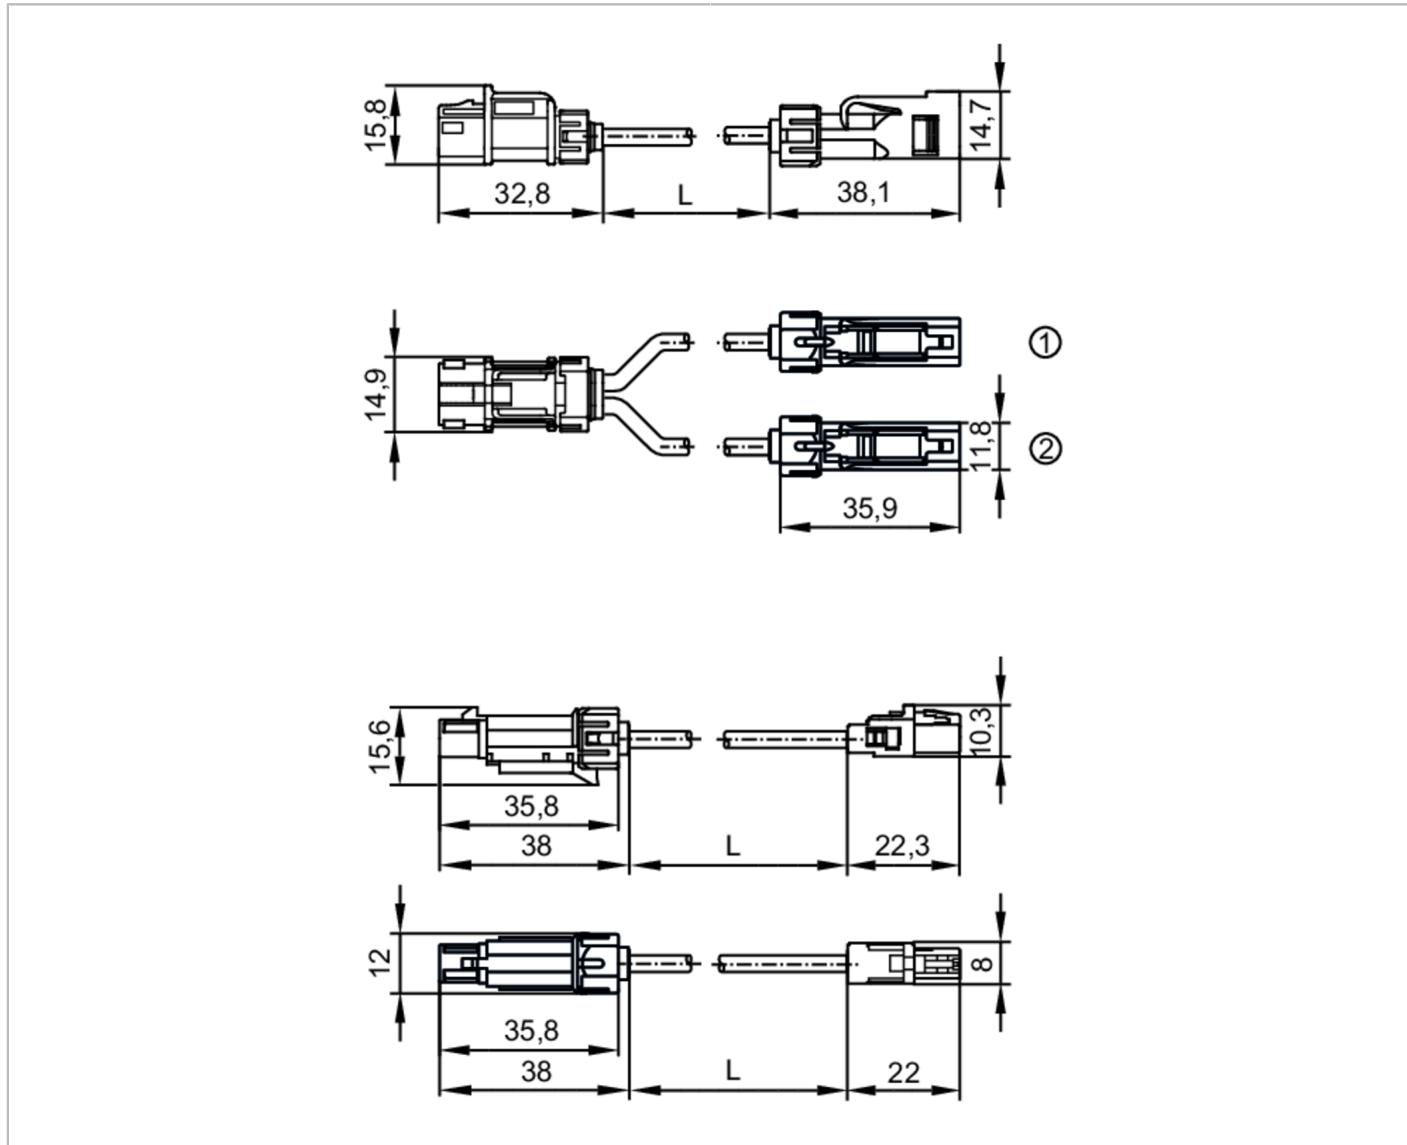

CE UK
CA

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Schutzklasse		III
Dämpfung	[dB/m]	1,6
Innenwiderstand (R _i)	[Ω]	50; (± 3 %)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-10...60
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-10...60
Schutztart		IP 54

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	43,85
Werkstoffe		Gehäuse: PBT-GF20

E3R106



Verbindungskabel

ADAPTER HFM Y CABLE / 2 X FAKRA

Feste Verlegung		
Minimaler Biegeradius	[mm]	19,8
Lose Verlegung		
Minimaler Biegeradius	[mm]	56
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss - 2D/3D-Kamera		
Steckverbindung: 1 x HFM-Dual, gerade		
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 0,3 m, schwarz, Ø 3,3 mm		
Elektrischer Anschluss - Video Processing Unit		
Steckverbindung: 2 x HFM-Single, gerade; auf HF Single, gerade		