


E3R108



Verbindungskabel

ADAPTER HFM Y CABLE / 1 X FAKRA 3D

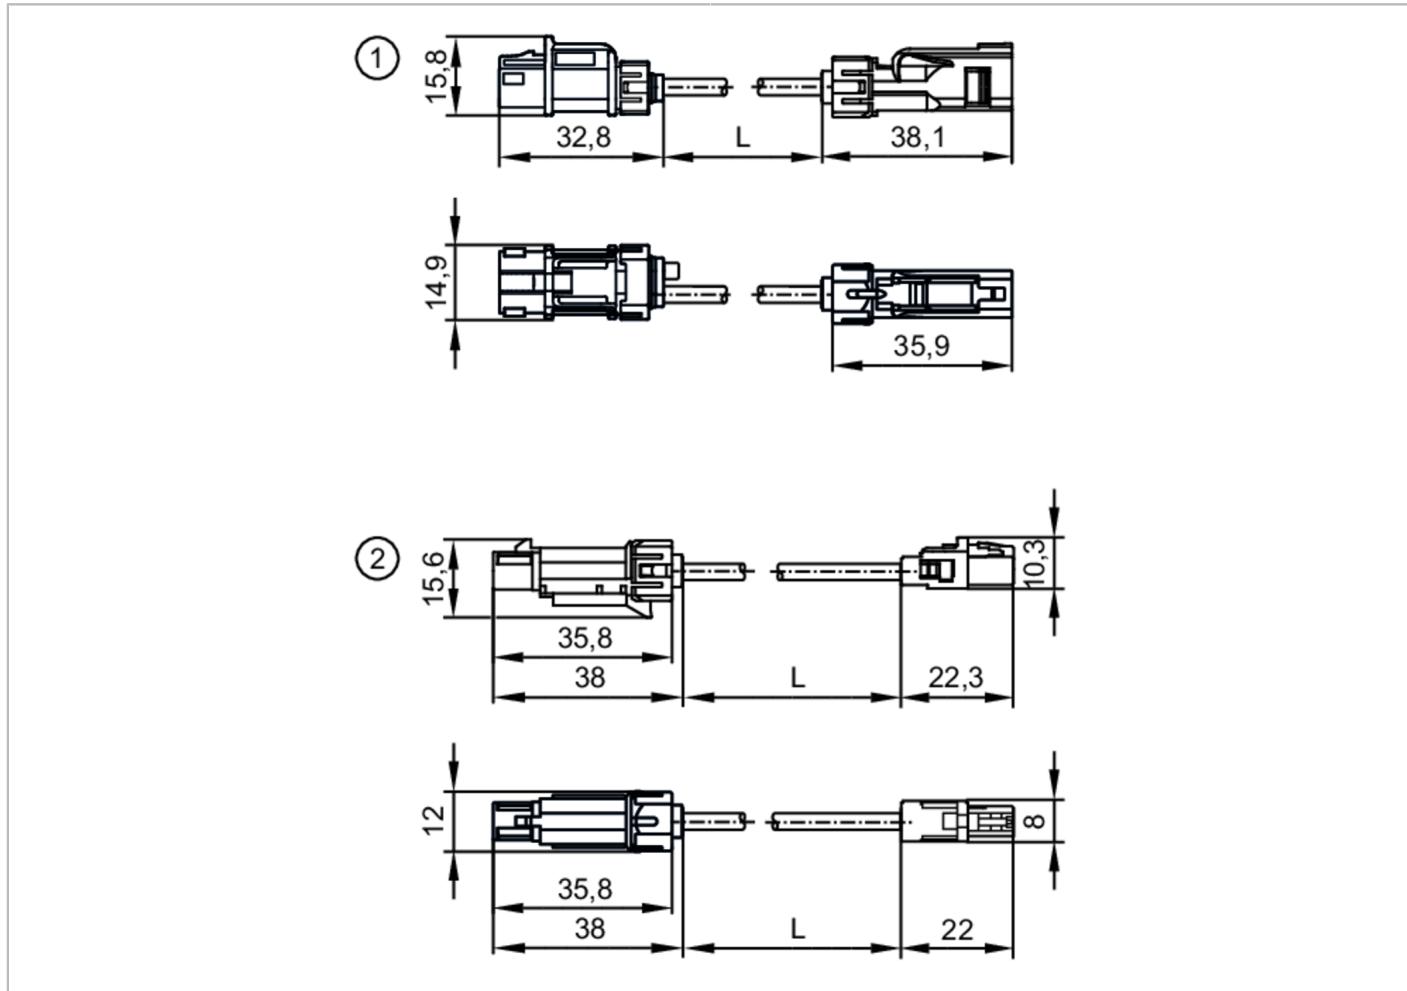

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Schutzklasse		III
Dämpfung	[dB/m]	1,6
Innenwiderstand (R _i)	[Ω]	50; (± 3 %)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-10...60
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-10...60
Schutzart		IP 54

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	34,5
Werkstoffe		Gehäuse: PBT-GF20
Feste Verlegung		
Minimaler Biegeradius	[mm]	19,8
Lose Verlegung		
Minimaler Biegeradius	[mm]	56

E3R108



Verbindungsleitung

ADAPTER HFM Y CABLE / 1 X FAKRA 3D

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Elektrischer Anschluss - 2D/3D-Kamera

Steckverbindung: 1 x HFM-Dual, gerade

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,3 m, schwarz, Ø 3,3 mm

Elektrischer Anschluss - Video Processing Unit

Steckverbindung: 1 x HFM-Dual, gerade; auf HF Single, gerade