


E3R110



Verbindungskabel

HF FAKRA CABLE 2x S/S/M S/S/F A DRAG 5M

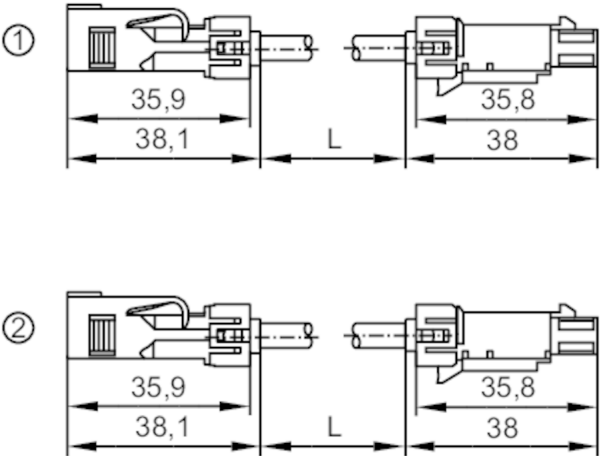

- 1 2D Kabel
- 2 3D Kabel



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	Schleppketteneignung	
Ölfest	ja	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Schutzklasse		III
Dämpfung	[dB/m]	1,6
Innenwiderstand (Ri)	[Ω]	50; (± 3 Ω)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-10...60
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-10...60
Schutzart		IP 54
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	340,4
Werkstoffe		Kabel: PUR schwarz
Schleppketteneignung		ja
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	85 mm
	Biegeradius bei fester Verlegung	60 mm
	Biegeradius	80 mm
	Biegezyklen	2.000.000
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 4 m/s bei 4 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 8 m/s²
Zubehör		
Zubehör notwendig	Adapterkabel, E3R106	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	

E3R110



Verbindungskabel

HF FAKRA CABLE 2x S/S/M S/S/F A DRAG 5M

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 2 x HF-Single, gerade

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, schwarz, Ø 5,6 mm