




E3R112

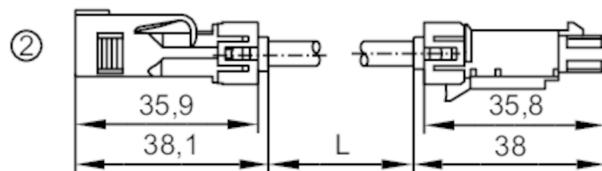

Verbindungskabel

HF FAKRA CABLE 2x S/S/M S/S/F A DRAG 15M

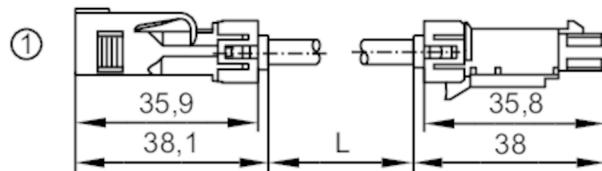

- 1 2D Kabel
2 3D Kabel



Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Schleppketteneignung
Ölfest	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	< 50 AC / < 60 DC
Schutzklasse	III
Dämpfung [dB/m]	1,6
Innenwiderstand (R _i) [Ω]	50; (± 3 Ω)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-10...60
Umgebungstemperatur [°C] bewegt	-10...60
Schutztart	IP 54

Mechanische Daten

Gewicht [g]	1008,4
Werkstoffe	Kabel: PUR schwarz
Schleppketteneignung	ja
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz 85 mm
	Biegeradius bei fester Verlegung 60 mm
	Biegeradius 80 mm
	Biegezyklen 2.000.000
	Verfahrgeschwindigkeit max. 4 m/s bei 4 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 8 m/s ²

Zubehör

Zubehör notwendig	Adapterkabel, E3R106
-------------------	----------------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

E3R112



Verbindungsleitung

HF FAKRA CABLE 2x S/S/M S/S/F A DRAG 15M

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 2 x HF-Single, gerade

Elektrischer Anschluss

Kabel: 15 m, schwarz, Ø 5,6 mm