


## Verbindungskabel

HF FAKRA CABLE 1x S/S/M S/S/F A DRAG 5M

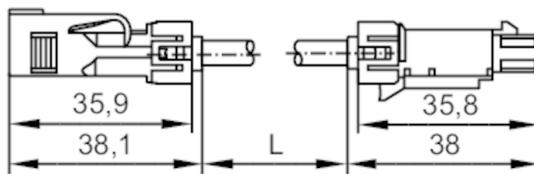

CE

## Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Schleppketteneignung
Ölfest	ja

## Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Schutzklasse		III
Dämpfung	[dB/m]	1,6
Innenwiderstand (R <sub>i</sub> )	[Ω]	50; (± 3 Ω)

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-10...60
Umgebungstemperatur	[°C]	-10...60
bewegt		
Schutzart		IP 54

## Mechanische Daten

Gewicht	[g]	276,55
Werkstoffe		Kabel: PUR schwarz
Schleppketteneignung		ja
Schleppketteneignung		Biegeradius bei flexiblem Einsatz
		85
		Biegeradius bei fester Verlegung
		60
		Biegeradius
		80
		Biegezyklen
		2.000.000
		Verfahrgeschwindigkeit
		max. 4 m/s bei 4 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 8 m/s <sup>2</sup>

## Feste Verlegung

Minimaler Biegeradius	[mm]	19,8
-----------------------	------	------

## Lose Verlegung

Minimaler Biegeradius	[mm]	56
-----------------------	------	----

## Zubehör

Zubehör notwendig	Adapterkabel, E3R108
-------------------	----------------------

## Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

## Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x HF-Single, gerade

## Verbindungskabel

HF FAKRA CABLE 1x S/S/M S/S/F A DRAG 5M

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, schwarz, Ø 5,6 mm