


Verbindungskabel

HF FAKRA CABLE 1x S/S/M S/S/F A DRAG 10M

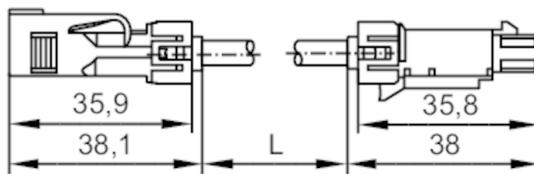

CE

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Schleppketteneignung
Ölfest	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Schutzklasse		III
Dämpfung	[dB/m]	1,6
Innenwiderstand (R _i)	[Ω]	50; (± 3 Ω)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-10...60
Umgebungstemperatur	[°C]	-10...60
bewegt		
Schutzart		IP 54

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	522
Werkstoffe		Kabel: PUR schwarz
Schleppketteneignung		ja
Schleppketteneignung		
	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	85
	Biegeradius bei fester Verlegung	60
	Biegeradius	80
	Biegezyklen	2.000.000
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 4 m/s bei 4 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 8 m/s ²

Feste Verlegung

Minimaler Biegeradius	[mm]	19,8
-----------------------	------	------

Lose Verlegung

Minimaler Biegeradius	[mm]	56
-----------------------	------	----

Zubehör

Zubehör notwendig	Adapterkabel, E3R108
-------------------	----------------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x HF-Single, gerade

Verbindungsleitung

HF FAKRA CABLE 1x S/S/M S/S/F A DRAG 10M

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, schwarz, Ø 5,6 mm