


## Prozessadapter für kleine Durchflussmengen

FLOW ADAPT SF PTFE

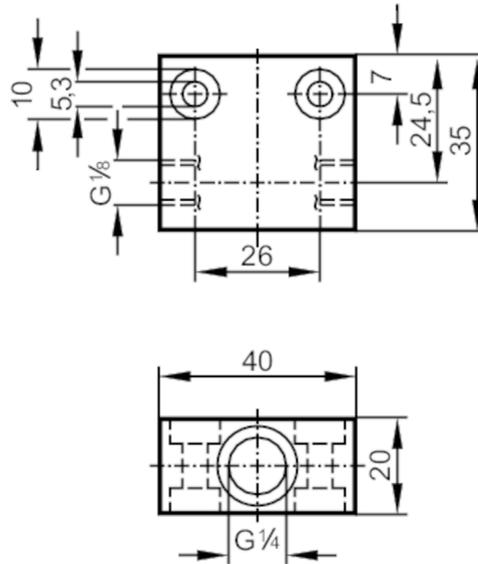

### Einsatzbereich

Ausführung	für Strömungssensoren mit Keramik-Messfühler G $\frac{1}{4}$	
Montage	über Einschraubverschraubung G1/8A, Einbaulage beliebig	
Mediumtemperatur	[°C]	0...80
Druckfestigkeit	[bar]	30

### Mess-/Einstellbereich

Durchflussbereich	[ml/min]	2...50
-------------------	----------	--------

### Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

### Mechanische Daten

Gewicht	[g]	48
Werkstoffe		PTFE
Sensorikanschluss		G $\frac{1}{4}$
Prozessanschluss		G $\frac{1}{8}$

### Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------