


Prozessadapter Clamp DIN 32676 Serie A

ADAPT DIN32676-A DN25

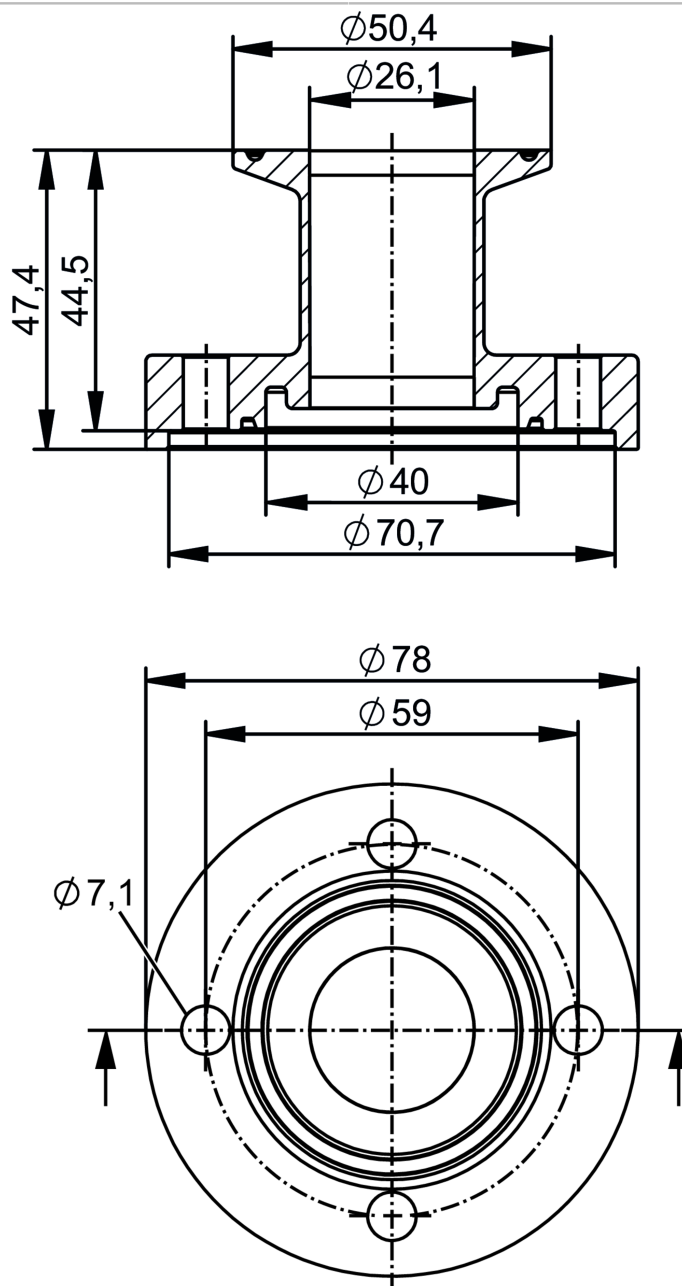

Einsatzbereich

Ausführung	für Durchflusssensor SMF	
Applikation	Lebensmittel- und Getränkeindustrie; Hygienebereich	
Druckfestigkeit	16 bar	1,6 MPa

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.	
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.	



Prozessadapter Clamp DIN 32676 Serie A

ADAPT DIN32676-A DN25

Mechanische Daten	
Gewicht	[g] 1318
Gehäuse	Zylindrisch
Abmessungen	[mm] Ø 78 / L = 47,4
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L)
Nennweite	DN25 (1")
Sensorikanschluss	ifm spezifischer Geräteflansch
Prozessanschluss	Clamp DIN 32676 Serie A (ISO)
Prozessanschluss passend für Rohrnorm	(DIN EN 10357 Serie A); (DIN 11866 Reihe A); (DIN 11850 Reihe 1); (DIN 11850 Reihe 2)
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	Ra < 0,4 µm
Zubehör	
Lieferumfang	Schrauben 8
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	2 Stück