




Prozessadapter Clamp DIN 32676 Serie A

ADAPT DIN32676-A DN100

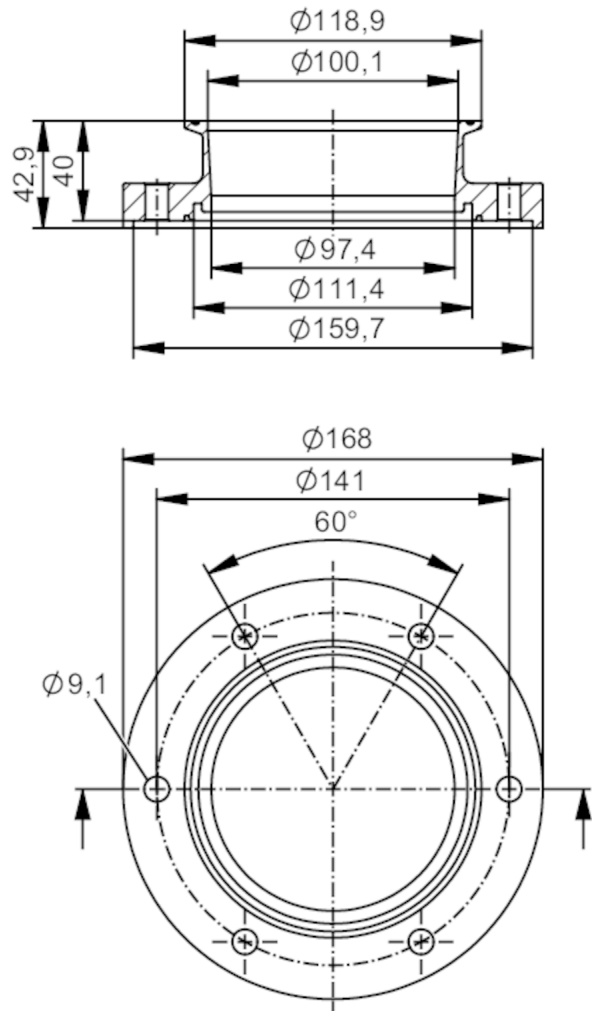

Einsatzbereich

|                 |                                                     |       |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-------|
| Ausführung      | für Durchflusssensor SMF                            |       |
| Applikation     | Lebensmittel- und Getränkeindustrie; Hygienebereich |       |
| Druckfestigkeit | 10 bar                                              | 1 MPa |

Zulassungen / Prüfungen

|                       |                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Druckgeräterichtlinie | Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen. |
| Sicherheitshinweise   | Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.    |

Mechanische Daten

|                   |      |                                |
|-------------------|------|--------------------------------|
| Gewicht           | [g]  | 4883,8                         |
| Gehäuse           |      | Zylindrisch                    |
| Abmessungen       | [mm] | Ø 168 / L = 42,9               |
| Werkstoffe        |      | 1.4404 (Edelstahl / 316L)      |
| Nennweite         |      | DN100 (4")                     |
| Sensorikanschluss |      | ifm spezifischer Geräteflansch |



Prozessadapter Clamp DIN 32676 Serie A

ADAPT DIN32676-A DN100

|                                                               |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Prozessanschluss                                              | Clamp DIN 32676 Serie A (ISO)                                    |
| Prozessanschluss passend für Rohrnorm                         | (DIN EN 10357 Serie A); (DIN 11866 Reihe A); (DIN 11850 Reihe 2) |
| Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen | Ra < 0,4 µm                                                      |
| Zubehör                                                       |                                                                  |
| Lieferumfang                                                  | Schrauben 12                                                     |
| Bemerkungen                                                   |                                                                  |
| Verpackungseinheit                                            | 2 Stück                                                          |