




Prozessadapter Clamp DIN 32676 Serie A

ADAPT DIN32676-A DN150

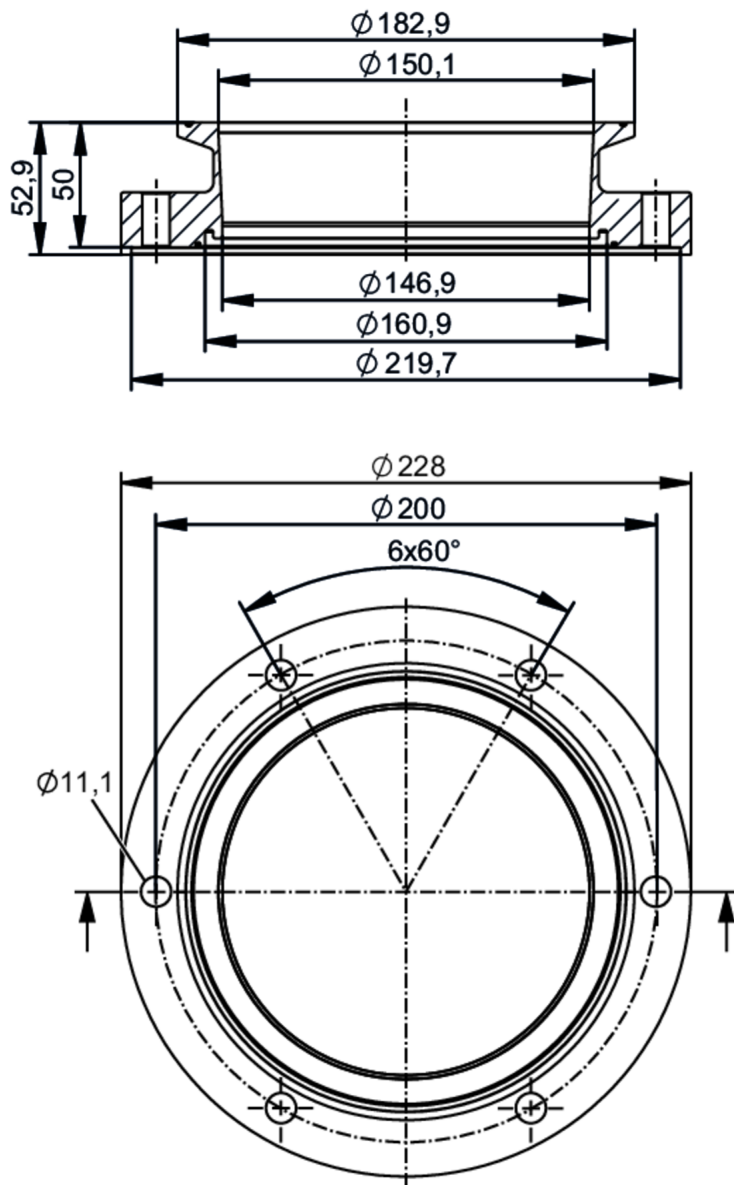

Einsatzbereich

Ausführung	für Durchflusssensor SMF	
Applikation	Lebensmittel- und Getränkeindustrie; Hygienebereich	
Druckfestigkeit	10 bar	1 MPa

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	11,42
Gehäuse		Zylindrisch
Abmessungen	[mm]	$\varnothing 228$ / L = 52,9



Prozessadapter Clamp DIN 32676 Serie A

ADAPT DIN32676-A DN150

Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L)
Nennweite	DN150 (6")
Sensorikanschluss	ifm spezifischer Geräteflansch
Prozessanschluss	Clamp DIN 32676 Serie A (ISO)
Prozessanschluss passend für Rohrnorm	(DIN EN 10357 Serie A); (DIN 11866 Reihe A); (DIN 11850 Reihe 2)
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	Ra < 0,4 µm
Zubehör	
Lieferumfang	Schrauben 12
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	2 Stück