




Prozessadapter Aseptik-Flansch DIN11864-2A

ADAPT DIN11864-2A DN50

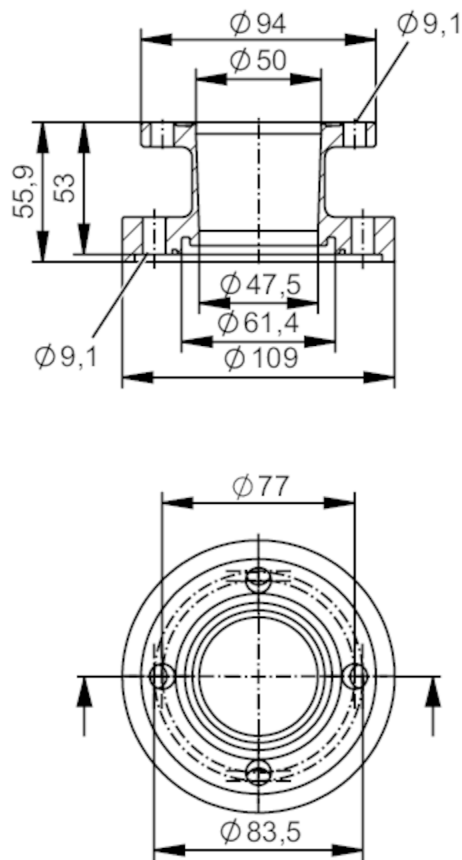

Einsatzbereich		
Ausführung	für Durchflusssensor SMF	
Applikation	Lebensmittel- und Getränkeindustrie; Hygienebereich	
Druckfestigkeit	16 bar	1,6 MPa
Zulassungen / Prüfungen		
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.	
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	3254,4
Gehäuse		Zylindrisch
Abmessungen	[mm]	Ø 109 / L = 55,9
Werkstoffe		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Nennweite		DN50 (2")
Sensorikanschluss		ifm spezifischer Geräteflansch
Prozessanschluss		Aseptik-Flansch DIN 11864-2A
Prozessanschluss passend für Rohrnorm	(DIN EN 10357 Serie A); (DIN 11866 Reihe A); (DIN 11850 Reihe 1); (DIN 11850 Reihe 2)	

E40523



Prozessadapter Aseptik-Flansch DIN11864-2A

ADAPT DIN11864-2A DN50

Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	Ra < 0,4 µm
Zubehör	
Lieferumfang	Schrauben 8
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	2 Stück