




Prozessadapter Aseptik-Flansch DIN11864-2A

ADAPT DIN11864-2A DN65

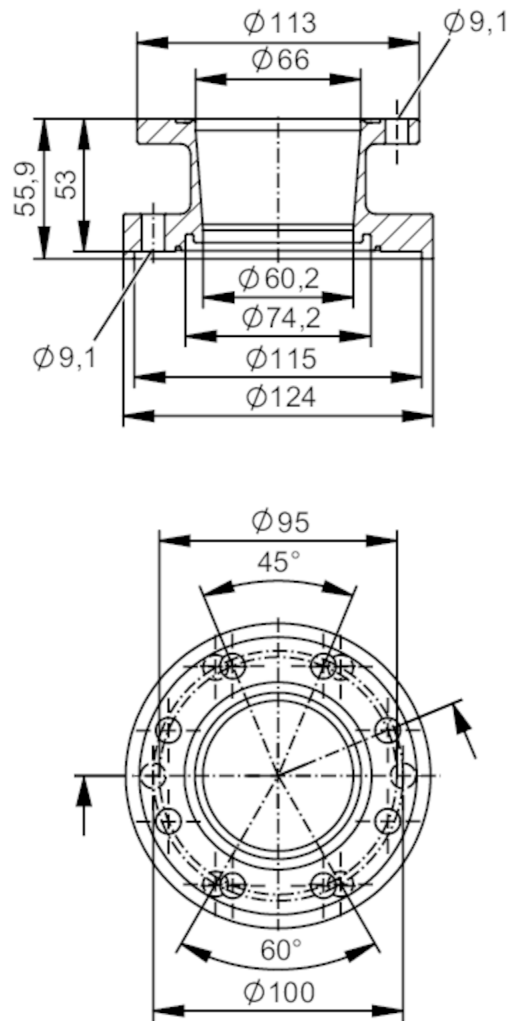

EC 1935/2004 FCM FDA

Einsatzbereich

Ausführung	für Durchflusssensor SMF	
Applikation	Lebensmittel- und Getränkeindustrie; Hygienebereich	
Druckfestigkeit	16 bar	1,6 MPa

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.	
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.	

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	4484,4
Gehäuse		Zylindrisch
Abmessungen	[mm]	$\varnothing 124$ / L = 55,9
Werkstoffe		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Nennweite		DN65 (2 1/2")
Sensorikanschluss		ifm spezifischer Geräteflansch



Prozessadapter Aseptik-Flansch DIN11864-2A

ADAPT DIN11864-2A DN65

Prozessanschluss	Aseptik-Flansch DIN 11864-2A
Prozessanschluss passend für Rohrnorm	(DIN EN 10357 Serie A); (DIN 11866 Reihe A); (DIN 11850 Reihe 2)
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	Ra < 0,4 µm
Zubehör	
Lieferumfang	Schrauben 12
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	2 Stück