




Prozessadapter Aseptik-Flansch DIN11864-2A

ADAPT DIN11864-2A DN150

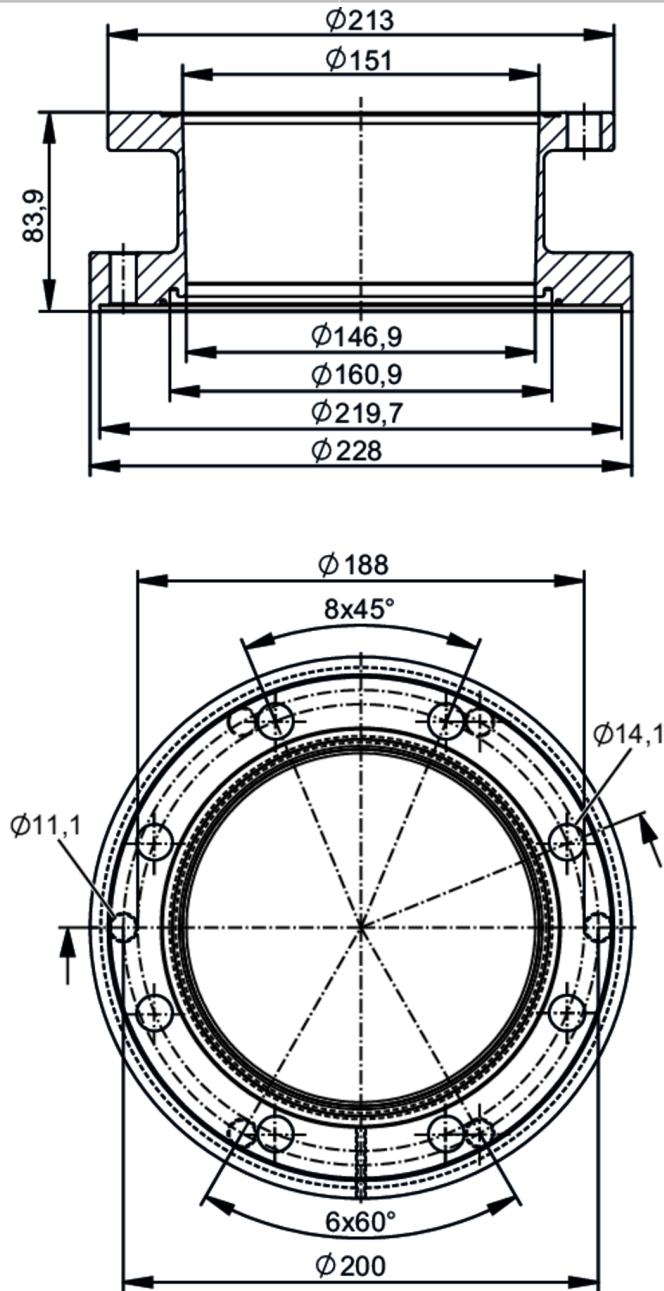

Einsatzbereich		
Ausführung	für Durchflusssensor SMF	
Applikation	Lebensmittel- und Getränkeindustrie; Hygienebereich	
Druckfestigkeit	10 bar	1 MPa
Zulassungen / Prüfungen		
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.	
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.	



Prozessadapter Aseptik-Flansch DIN11864-2A

ADAPT DIN11864-2A DN150

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	14919,9
Gehäuse		Zylindrisch
Abmessungen	[mm]	Ø 228 / L = 83,9
Werkstoffe		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Nennweite		DN150 (6")
Sensorikanschluss		ifm spezifischer Geräteflansch
Prozessanschluss		Aseptik-Flansch DIN 11864-2A
Prozessanschluss passend für Rohrnorm		(DIN EN 10357 Serie A); (DIN 11866 Reihe A); (DIN 11850 Reihe 2)
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen		Ra < 0,4 µm
Zubehör		
Lieferumfang		Schrauben 12
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		2 Stück