




Prozessadapter Clamp DIN 32676 Serie C (ASME BPE)

ADAPT DIN32676-C DN40

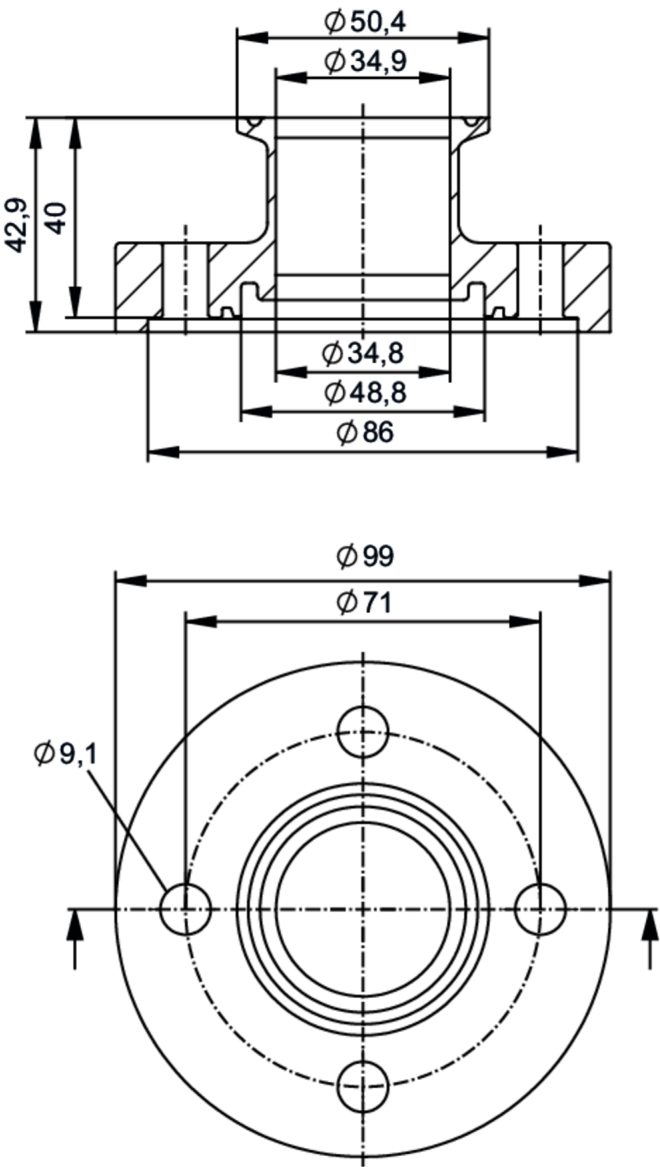

EC 1935/2004 FCM FDA

Einsatzbereich

Ausführung

für Durchflusssensor SMF

Applikation

Lebensmittel- und Getränkeindustrie; Hygienebereich

Druckfestigkeit

16 bar

1,6 MPa

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie

Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.

Sicherheitshinweise

Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

2399,4

Gehäuse

Zylindrisch

Abmessungen

[mm]

Ø 99 / L = 42,9

**Prozessadapter Clamp DIN 32676 Serie C (ASME BPE)**

ADAPT DIN32676-C DN40

Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L)
Nennweite	DN40 (1 1/2")
Sensorikanschluss	ifm spezifischer Geräteflansch
Prozessanschluss	Clamp DIN 32676 Serie C (ASME BPE)
Prozessanschluss passend für Rohrnorm	(DIN EN 10357 Serie C); (DIN 11866 Reihe C); (BS 4825 Teil 1); (ISO 2037)
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	Ra < 0,4 µm
Zubehör	
Lieferumfang	Schrauben 8
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	2 Stück