




Prozessadapter Clamp DIN 32676 Serie C (ASME BPE)

ADAPT DIN32676-C DN80

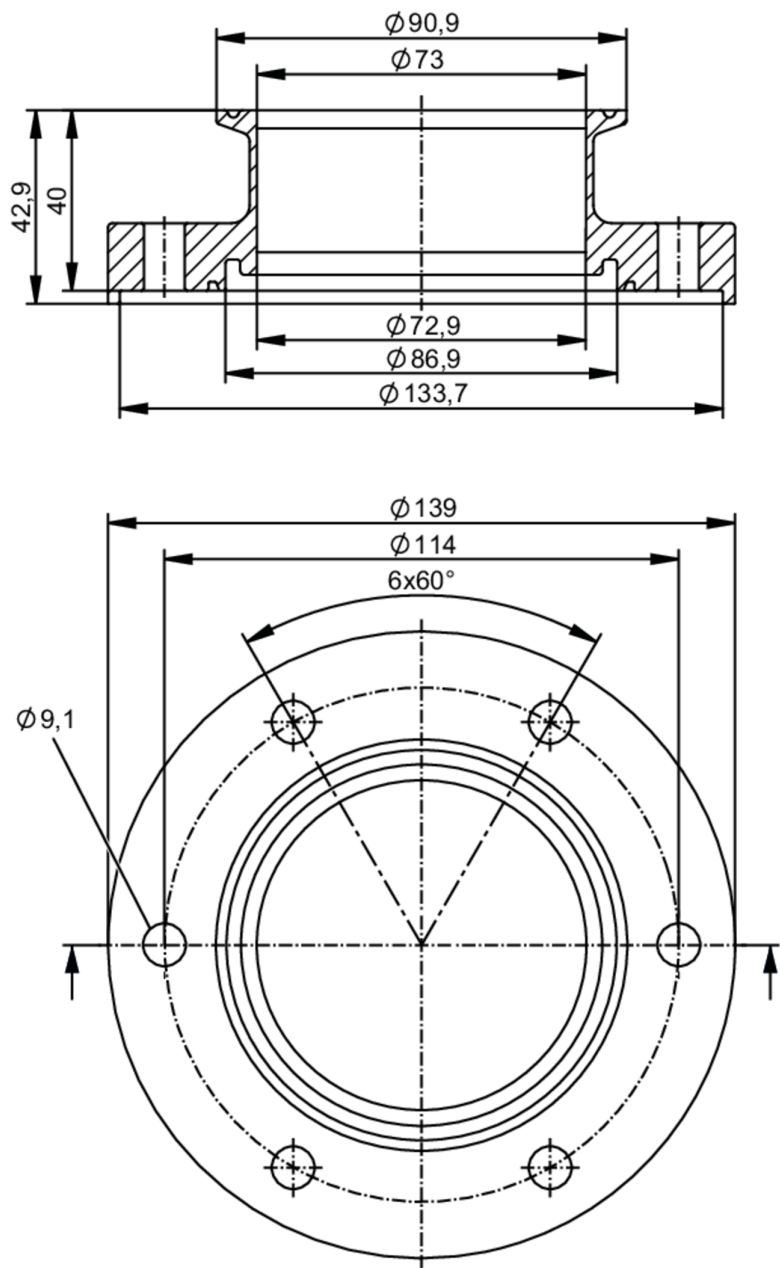

Einsatzbereich		
Ausführung	für Durchflusssensor SMF	
Applikation	Lebensmittel- und Getränkeindustrie; Hygienebereich	
Druckfestigkeit	10 bar	1 MPa
Zulassungen / Prüfungen		
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.	
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.	



Prozessadapter Clamp DIN 32676 Serie C (ASME BPE)

ADAPT DIN32676-C DN80

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	3897,9
Gehäuse	Zylindrisch
Abmessungen [mm]	Ø 139 / L = 42,9
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L)
Nennweite	DN80 (3")
Sensorikanschluss	ifm spezifischer Geräteflansch
Prozessanschluss	Clamp DIN 32676 Serie C (ASME BPE)
Prozessanschluss passend für Rohrnorm	(DIN EN 10357 Serie C); (DIN EN 10357 Serie D); (DIN 11866 Reihe C); (BS 4825 Teil 1); (ISO 2037)
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	Ra < 0,4 µm
Zubehör	
Lieferumfang	Schrauben 12
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	2 Stück