




Prozessadapter Clamp DIN 32676 Serie C (ASME BPE)

ADAPT DIN32676-C DN150

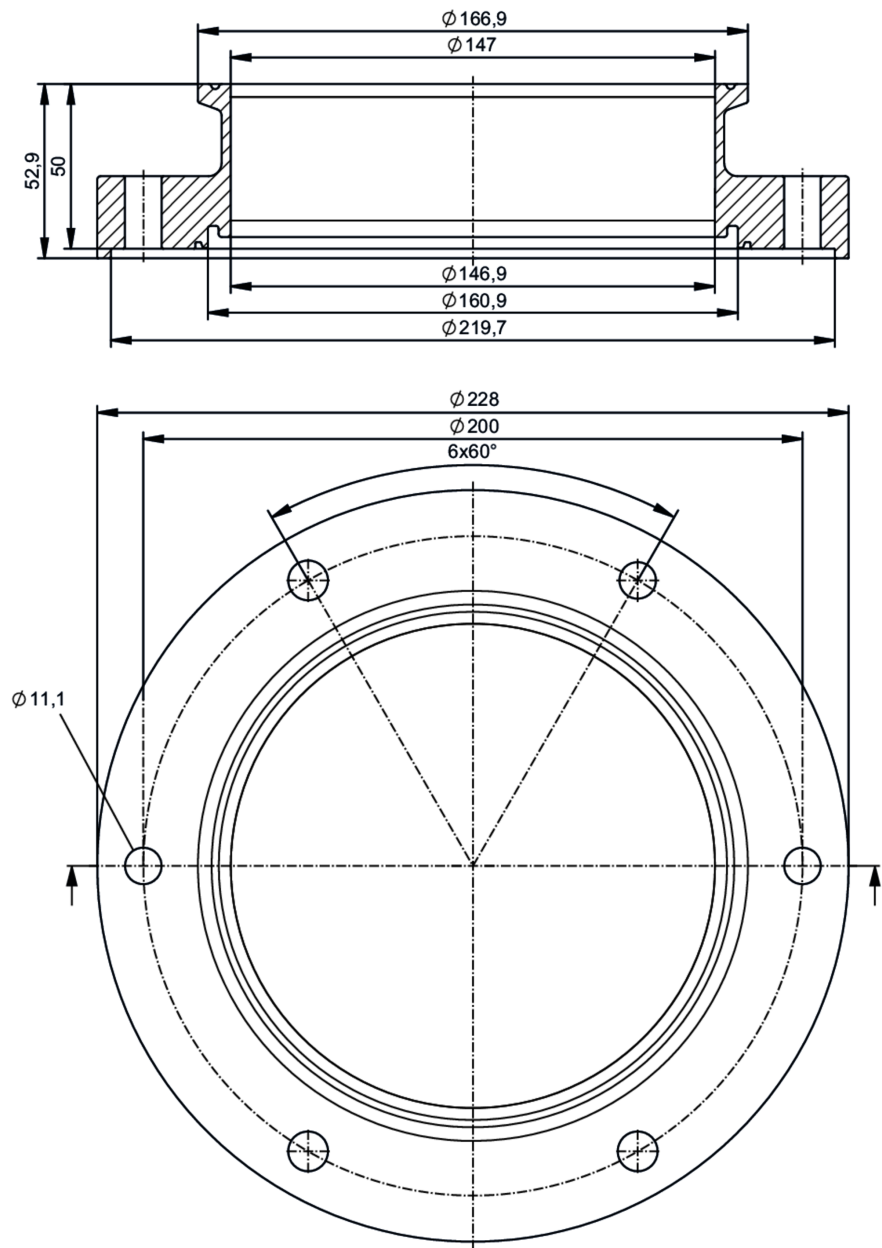

| Einsatzbereich          |                                                                                                         |       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ausführung              | für Durchflusssensor SMF                                                                                |       |
| Applikation             | Lebensmittel- und Getränkeindustrie; Hygienebereich                                                     |       |
| Druckfestigkeit         | 10 bar                                                                                                  | 1 MPa |
| Zulassungen / Prüfungen |                                                                                                         |       |
| Druckgeräterichtlinie   | Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen. |       |
| Sicherheitshinweise     | Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.    |       |



Prozessadapter Clamp DIN 32676 Serie C (ASME BPE)

ADAPT DIN32676-C DN150

| Mechanische Daten                                             |      |                                             |
|---------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| Gewicht                                                       | [g]  | 10949                                       |
| Gehäuse                                                       |      | Zylindrisch                                 |
| Abmessungen                                                   | [mm] | Ø 228 / L = 52,9                            |
| Werkstoffe                                                    |      | 1.4404 (Edelstahl / 316L)                   |
| Nennweite                                                     |      | DN150 (6")                                  |
| Sensorikanschluss                                             |      | ifm spezifischer Geräteflansch              |
| Prozessanschluss                                              |      | Clamp DIN 32676 Serie C (ASME BPE)          |
| Prozessanschluss passend für Rohrnorm                         |      | (DIN 11866 Reihe C); (DIN EN 10357 Serie C) |
| Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen |      | Ra < 0,4 µm                                 |
| Zubehör                                                       |      |                                             |
| Lieferumfang                                                  |      | Schrauben 12                                |
| Bemerkungen                                                   |      |                                             |
| Verpackungseinheit                                            |      | 2 Stück                                     |