




Einschweißadapter EN10357 Serie C (ASME BPE)

ADAPT EN10357-C DN40

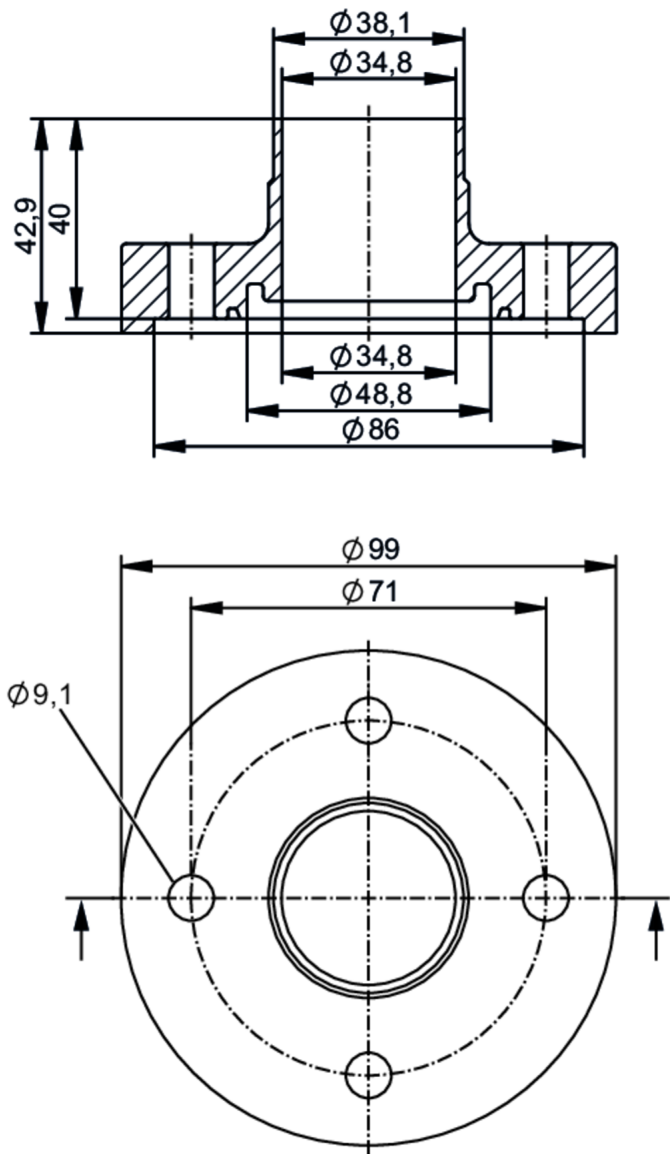

| Einsatzbereich          |                                                                                                         |                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ausführung              | für Durchflusssensor SMF                                                                                |                 |
| Applikation             | Lebensmittel- und Getränkeindustrie; Hygienebereich                                                     |                 |
| Druckfestigkeit         | 40 bar                                                                                                  | 4 MPa           |
| Zulassungen / Prüfungen |                                                                                                         |                 |
| Druckgeräterichtlinie   | Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen. |                 |
| Sicherheitshinweise     | Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.    |                 |
| Mechanische Daten       |                                                                                                         |                 |
| Gewicht                 | [g]                                                                                                     | 2382            |
| Gehäuse                 | Zylindrisch                                                                                             |                 |
| Abmessungen             | [mm]                                                                                                    | Ø 99 / L = 42,9 |



Einschweißadapter EN10357 Serie C (ASME BPE)

ADAPT EN10357-C DN40

|                                                               |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium                          | 1.4404 (Edelstahl / 316L)                                                 |
| Nennweite                                                     | DN40 (1 1/2")                                                             |
| Sensorikanschluss                                             | ifm spezifischer Geräteflansch                                            |
| Prozessanschluss                                              | Einschweißadapter EN10357 Serie C (ASME BPE)                              |
| Prozessanschluss passend für Rohrnorm                         | (DIN EN 10357 Serie C); (DIN 11866 Reihe C); (BS 4825 Teil 1); (ISO 2037) |
| Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen | Ra < 0,4 µm                                                               |
| Zubehör                                                       |                                                                           |
| Lieferumfang                                                  | Schrauben 8                                                               |
| Bemerkungen                                                   |                                                                           |
| Verpackungseinheit                                            | 2 Stück                                                                   |