




Einschweißadapter EN10357 Serie C (ASME BPE)

ADAPT EN10357-C DN50

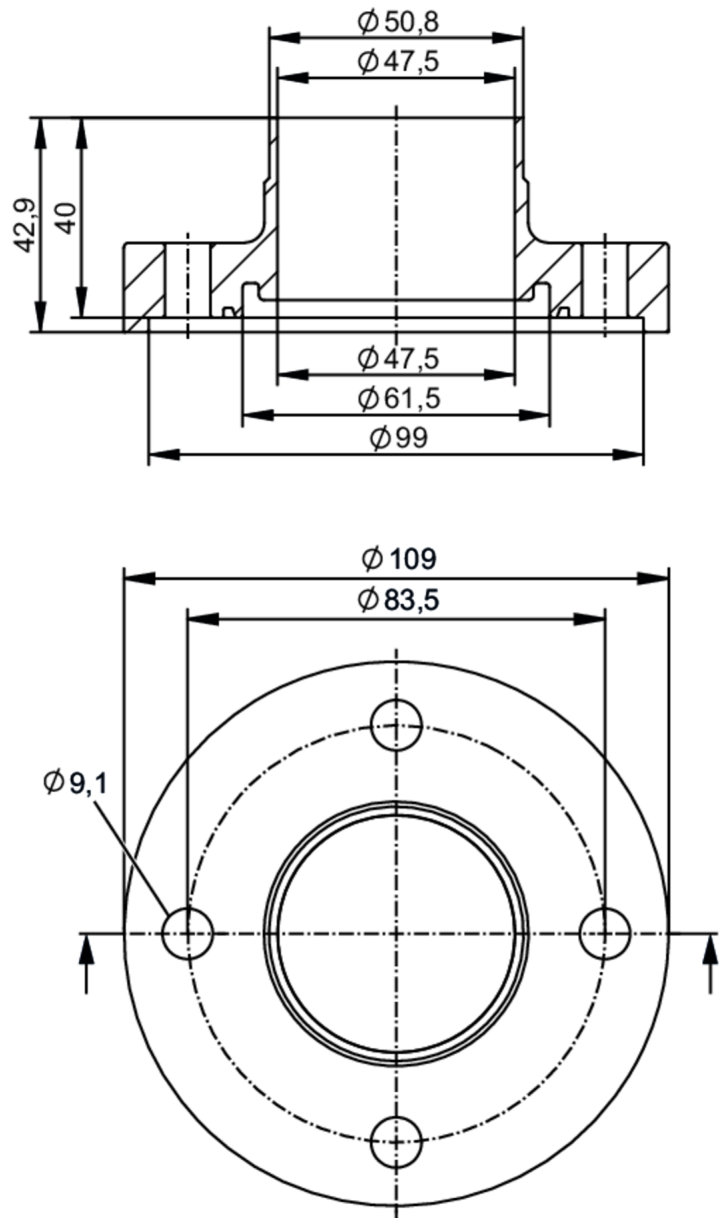

EC 1935/2004 FCM FDA

Einsatzbereich

Ausführung	für Durchflusssensor SMF	
Applikation	Lebensmittel- und Getränkeindustrie; Hygienebereich	
Druckfestigkeit	25 bar	2,5 MPa

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	2580,4
---------	-----	--------



Einschweißadapter EN10357 Serie C (ASME BPE)

ADAPT EN10357-C DN50

Gehäuse	Zylindrisch
Abmessungen [mm]	Ø 109 / L = 42,9
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4404 (Edelstahl / 316L)
Nennweite	DN50 (2")
Sensorikanschluss	ifm spezifischer Geräteflansch
Prozessanschluss	Einschweißadapter EN10357 Serie C (ASME BPE)
Prozessanschluss passend für Rohrnorm	(DIN 11866 Reihe C); (BS 4825 Teil 1); (DIN EN 10357 Serie C)
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	Ra < 0,4 µm
Zubehör	
Lieferumfang	Schrauben 8
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	2 Stück