




Einschweißadapter EN10357 Serie C (ASME BPE)

ADAPT EN10357-C DN150

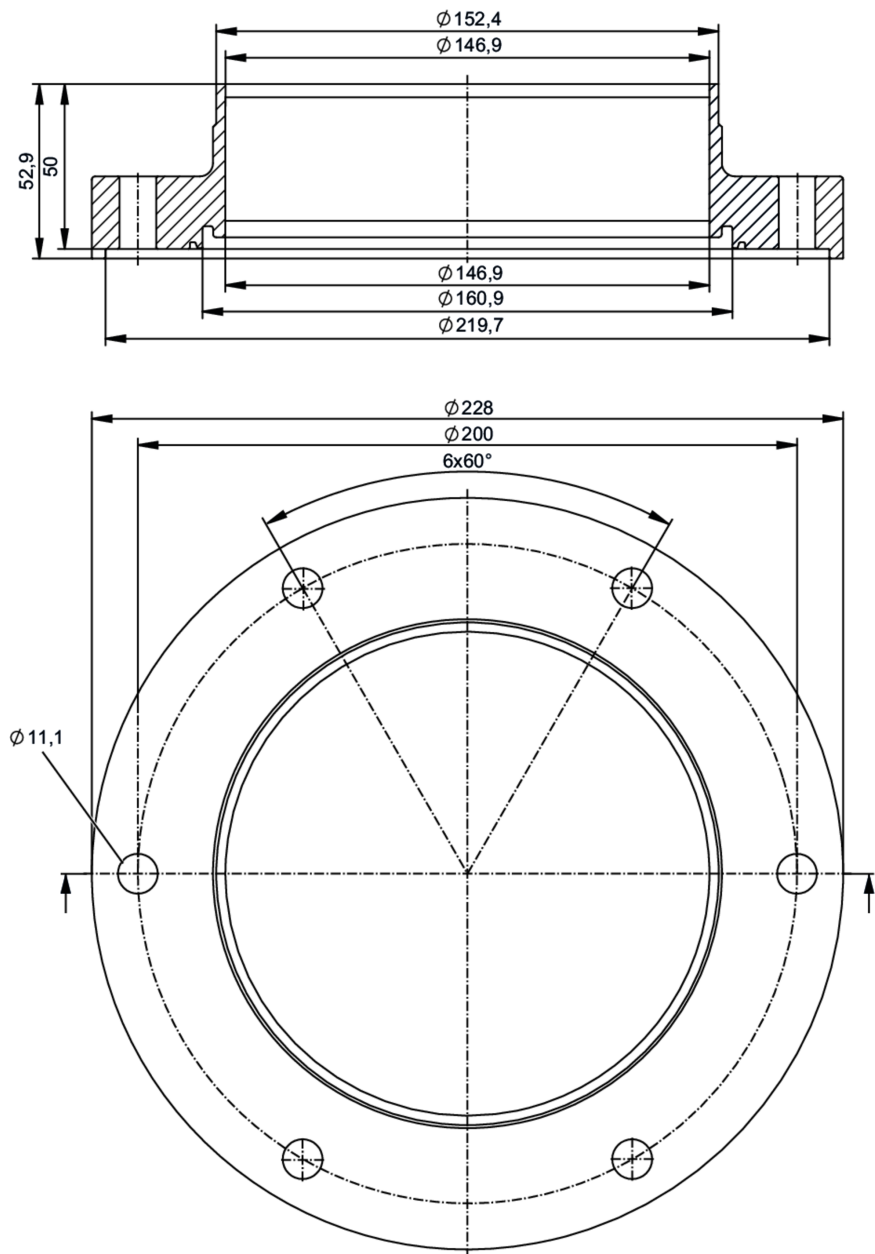

Einsatzbereich

Ausführung	für Durchflusssensor SMF	
Applikation	Lebensmittel- und Getränkeindustrie; Hygienebereich	
Druckfestigkeit	16 bar	1,6 MPa

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.



Einschweißadapter EN10357 Serie C (ASME BPE)

ADAPT EN10357-C DN150

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	10703
Gehäuse	Zylindrisch
Abmessungen [mm]	Ø 228 / L = 52,9
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4404 (Edelstahl / 316L)
Nennweite	DN150 (6")
Sensorikanschluss	ifm spezifischer Geräteflansch
Prozessanschluss	Einschweißadapter EN10357 Serie C (ASME BPE)
Prozessanschluss passend für Rohrnorm	(DIN 11866 Reihe C); (DIN EN 10357 Serie C)
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	Ra < 0,4 µm
Zubehör	
Lieferumfang	Schrauben 12
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	2 Stück