




Einschweißadapter EN10357 Serie D (SMS)

ADAPT EN10357-D DN100

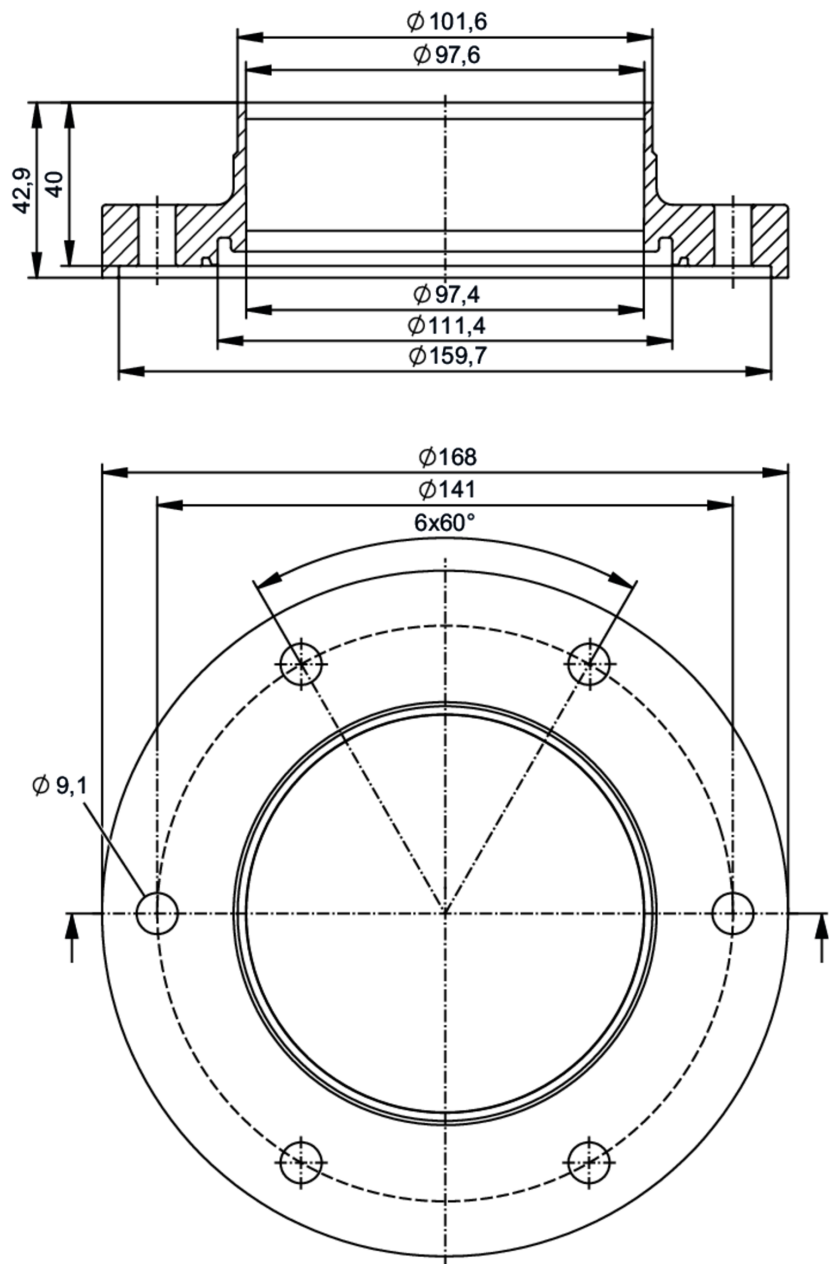

Einsatzbereich		
Ausführung	für Durchflusssensor SMF	
Applikation	Lebensmittel- und Getränkeindustrie; Hygienebereich	
Druckfestigkeit	25 bar	2,5 MPa
Zulassungen / Prüfungen		
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.	
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.	



Einschweißadapter EN10357 Serie D (SMS)

ADAPT EN10357-D DN100

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	4800,6
Gehäuse	Zylindrisch
Abmessungen [mm]	Ø 168 / L = 42,9
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4404 (Edelstahl / 316L)
Nennweite	DN100 (4")
Sensorikanschluss	ifm spezifischer Geräteflansch
Prozessanschluss	Einschweißadapter EN10357 Serie D (SMS); ISO 2037
Prozessanschluss passend für Rohrnorm	(ISO 2037); (DIN EN 10357 Serie D); (JIS G3447); (BS 4825 Teil 1)
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	Ra < 0,4 µm
Zubehör	
Lieferumfang	Schrauben 12
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	2 Stück