




Prozessadapter Tri-Clamp

ADAPT G1/2-CLAMP (1") 3A

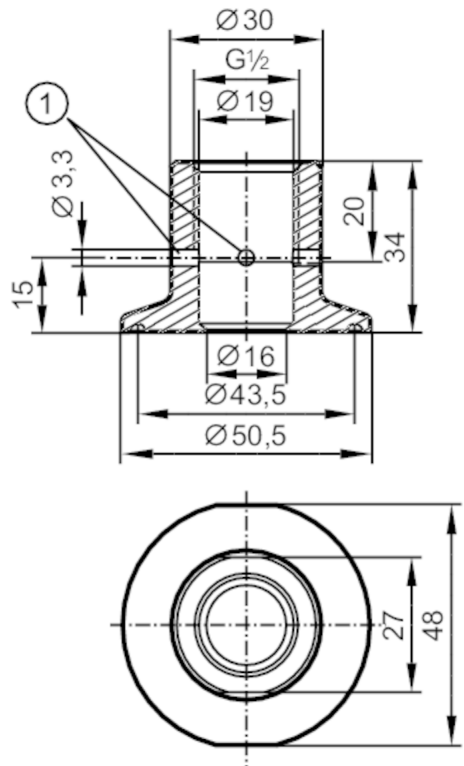

1 Leckagebohrung



Einsatzbereich	
Ausführung	mit Leckagebohrung
Druckfestigkeit [bar]	25
MAWP bei Applikationen gemäß CRN [bar]	25
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	203
Werkstoffe	1.4435 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss	G 1/2 Dichtkonus
Prozessanschluss	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	0,4 / 4
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück