




T-Stück

T-PIPE/G1/2/L100/DN25

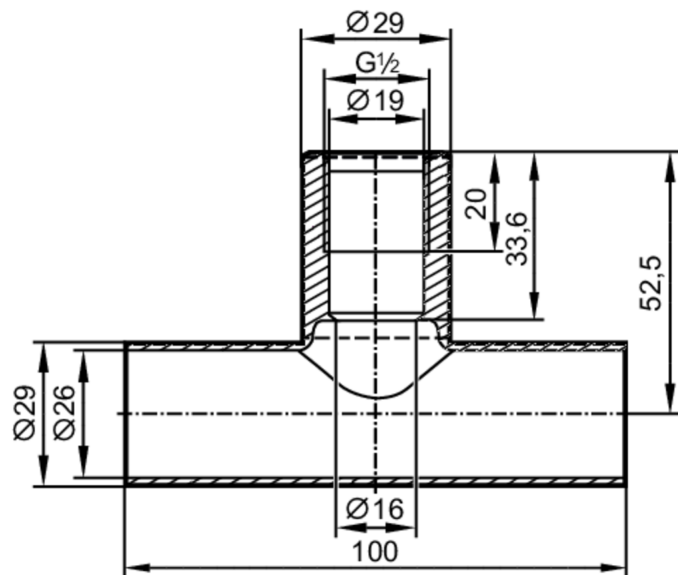

Einsatzbereich		
Ausführung	für Sensoren und Adapter mit Prozessanschluss G ½ A	
Druckfestigkeit	40 bar	4 MPa
Zulassungen / Prüfungen		
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.	
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	327
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	T-Stück: 1.4404 (Edelstahl / 316L) Oberflächenbeschaffenheit: Ra < 0,4 µm / Rz 4 µm	
Sensorikanschluss	G 1/2 Dichtkonus	
Prozessanschluss	T-Stück DN25 (29 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	