




T-Stück

T-PIPE/G1/2/L120/DN40

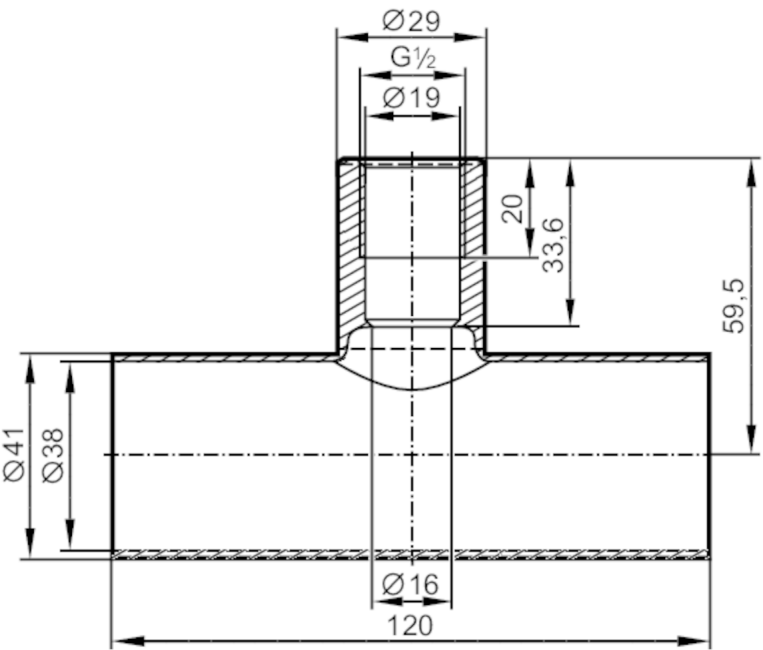

FCM



Einsatzbereich

Ausführung	für Sensoren und Adapter mit Prozessanschluss G ½ A	
Druckfestigkeit	25 bar	2,5 MPa

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht [g]	407,5
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	T-Stück: 1.4404 (Edelstahl / 316L) Oberflächenbeschaffenheit: Ra < 0,4 µm / Rz 4 µm
Sensorikanschluss	G 1/2 Dichtkonus
Prozessanschluss	T-Stück DN40 (41 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------