


Prozessadapter für SMS-Rohrverschraubung

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"



1 Dichtkante

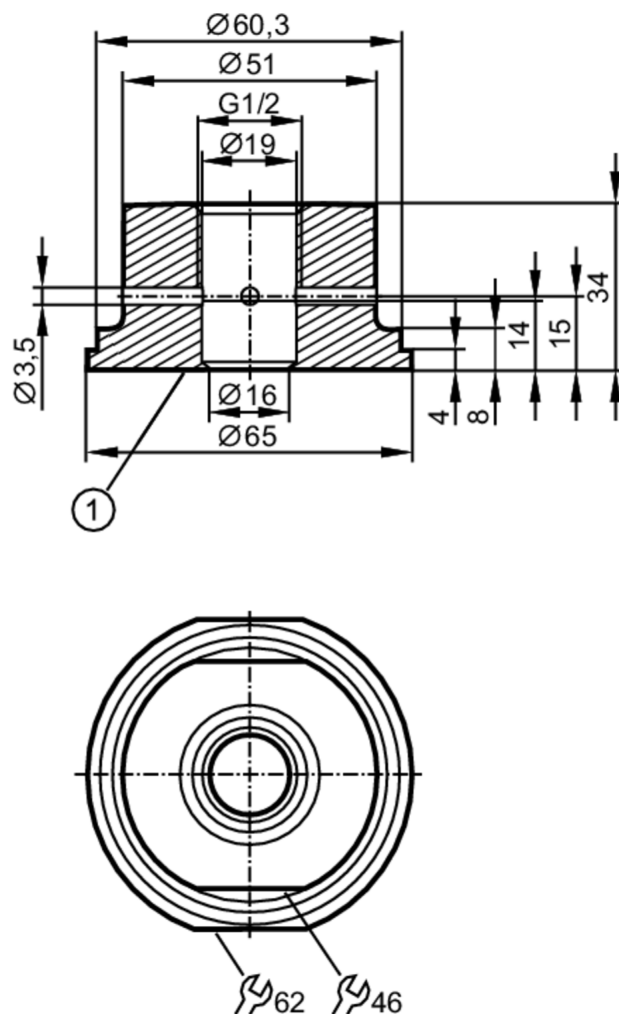

EC 1935/2004 FCM FDA

Einsatzbereich

Ausführung	mit Leckagebohrung
Druckfestigkeit [bar]	16

Mechanische Daten

Gewicht [g]	570,5
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss	G 1/2 Dichtkonus
Prozessanschluss	SMS-Rohrverschraubung DN50 (2")
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	< 0,8 / 8
Abdichtung	Metall auf PEEK
Hygieneklasse nach DIN 11866	H3

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------