


E43360



Prozessadapter Tri-Clamp

ADAPT G1/2-DN20 DIN32676-A

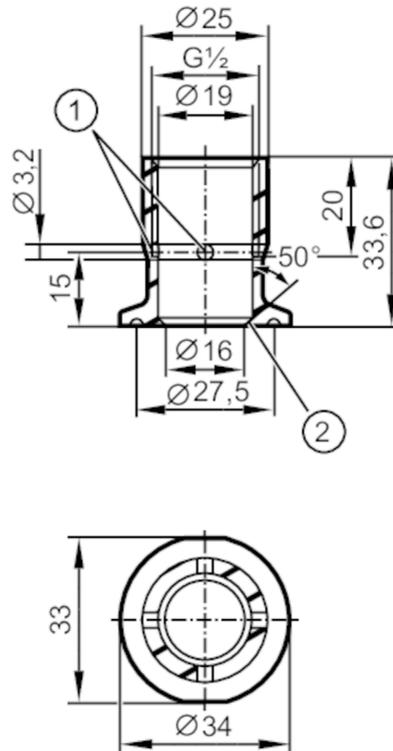

- 1 Leckagebohrung
- 2 Dichtkante



Einsatzbereich

Ausführung	mit Leckagebohrung
Druckfestigkeit [bar]	25

Mechanische Daten

Gewicht [g]	117,6
Abmessungen [mm]	Ø 34
Werkstoffe	1.4435 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss	G 1/2 Dichtkonus
Prozessanschluss	Clamp DN20 DIN 32676 (ISO 2852)
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	0,4 / 4

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------