


T-Stück

T-ADAPT G1/2 DN10 (DIN)



- 1 Leckagebohrung
2 Dichtkante

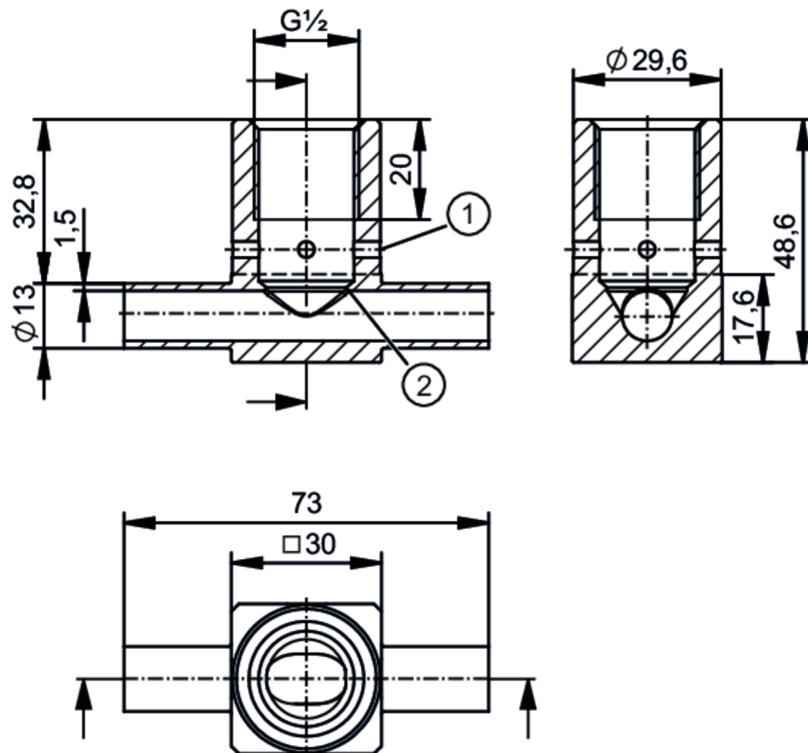

EC 1935/2004 FCM FDA

Einsatzbereich

Ausführung	mit Leckagebohrung
Druckfestigkeit	50 bar 5 MPa
Hinweis zur Druckfestigkeit	für die Verbindung Sensor - Adapter

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	262,7
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		T-Stück: 1.4435 (Edelstahl / 316L) Oberflächenbeschaffenheit: Ra < 0,8 µm / Rz = 4 µm
Sensorikanschluss		G 1/2 Dichtkonus
Prozessanschluss		T-Stück DN10 (13 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------